Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ H

Zur Verlegung von Kabelschellen Typ H

Profilschiene 30x15 mm, gelocht




Breite x Höhe	30 x 15 mm
Dicke	1,5 mm
Schlitzbreite	16 mm
Langlochbreite	7 mm
Langlochlänge	35 mm
Belastung Kraft max. Bedingung	in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm
Hakenpunktlast max.	2 kN
Hakenpunktlast Bedingung	im Abstand von 250 mm bei einem Befestigungsabstand von 250 mm
Profilquerschnitt	1,02 cm^2
Trägheitsmoment quer	0,32 cm^4
Trägheitsmoment längs	1,36 cm^4
Widerstandsmoment X-Achse	0,35 cm^3
Widerstandsmoment Y-Achse	0,9 cm^3
Trägheitsradius X-Achse	0,56 cm
Trägheitsradius Y-Achse	1,15 cm
EN-Norm	60715
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Breite	30 mm
Höhe	15 mm

Art.-Nr. 0971 060 100

VE: 8

Technische Informationen

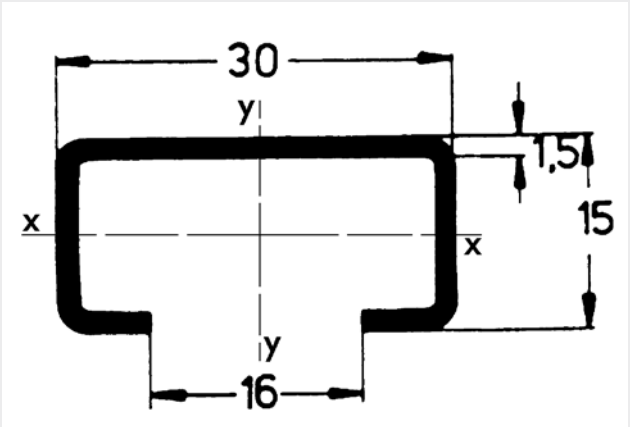

Leistungsnachweis

Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.

CL01_5504021501, Rev: 0.286, Stand: 03. 12. 2024