Dünnblechschraube mit Pan Head, gegurtet DBS

Stahl verzinkt, blau passiviert in gegurteter Ausführung für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahlprofilen

03.1



Vorteile durch die Spitzengeometrie:

- Kein Vorbohren
- Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung
- Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung


Im Gurt zur schnellen Verarbeitung mit Stand-Magazinschraubvorsatz VSG 48 DB Art.-Nr. 0702048100

ZEBRA QUALITY

Geeignet für Bauteilkombinationen t_I / t_{II} nach Zulassung ETA-10/0184

- Stahl / Stahl - für ∅ 4,8 mm

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Pan Head
Antriebart	AW
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Gewindeausführung	Vollgewinde
Spitzenform	Spitze
Untergrund	Stahl, Aluminium
Nenndurchmesser (d_1)	4,8 mm
Länge (l_1)	20 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	9 mm
Kopfhöhe (k_1)	3,7 mm
Innenantrieb (s_1)	AW25
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)	2,5 mm
Für Unterkonstruktionsdicke max.	1,25 mm
Zulassung	ETA-10/0184

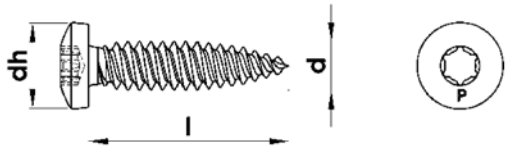

Art.-Nr. 0200 148 20
VE: 1000

Hinweis

Verzinkte Fassadenschrauben aus Stahl sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.

CL01_3502031805, Rev: 0.454, Stand: 23. 09. 2026