Allzweckreiniger Liquid Green



Kraftvoller Allzweckreiniger mit hoher Fett- und Harzlösekraft

Außerordentlich gute Reinigungsleistung durch Wirkstoffkombination

- Fett, Harz und sonstige Verschmutzungen werden gründlich und zuverlässig gelöst
- Sparsam im Verbrauch
- Zeitsparend

Multifunktionell einsetzbar

- Ein Produkt für unterschiedlichste Einsatzbereiche
- Platz- und Kostenersparnis in der Werkstatt

Das Produkt ist materialschonend und greift Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi und Metalloberflächen nicht an.

Enthält keine Phosphate und keine organischen Lösemittel

- Gefahrenpotential mit täglichem Umgang wird reduziert
- Entspricht den örtlichen Abwassersatzungen
- Kennzeichnungsfrei nach der Gefahrenstoffverordnung
- Anwenderfreundlich

Silikon- und AOX-frei

Chemische Basis	Anionische Tenside
Geruch/Duft	Parfümiert
Farbe	Neongrün
pH-Wert	8,3
Dichte	1,011 g/cm³
pH-Wert Bedingung	bei 20 °C
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja


Inhalt	Gebinde	Inhaltsgewicht	Art.-Nr.	VE
500 ml	Handsprayer	506 g	**0893 474**	1/12
5000 ml	Kanister	5063 g	**0893 474 5**	1

Details/Anwendung


Dient zur Reinigung von Metalloberflächen, Maschinen- und Aggregatteilen, Motoren, Motorräumen, Fahrzeugen, Cabrioverdecken und Werkstatteinrichtungen.

CL01_3007140102, Rev. 0.399, Stand: 10. 10. 2026


Wirkungsweise von Liquid Green

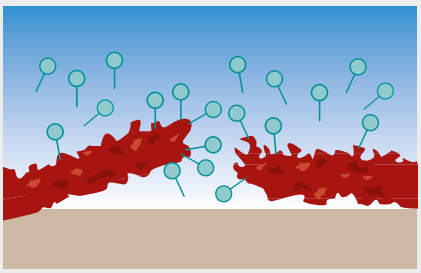

Die Reinigungsmoleküle (Tenside) lagern sich an der Oberfläche der Schmutzpartikel an.

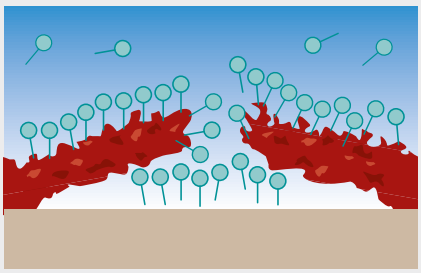

Zerteilung der Schmutzpartikel in kleinere Bestandteile, so ist der Schmutz leichter ablösbar.

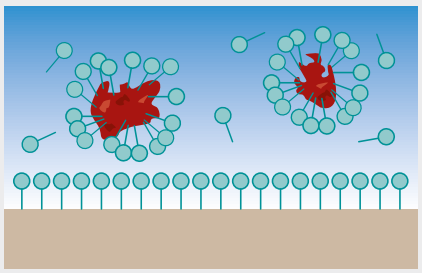

Der Schmutz wird von der Oberfläche abgelöst. Eine erneute Zusammenlagerung der gelösten Schmutzpartikel ist durch die Molekularstruktur nicht möglich.



Anleitung

Unverdünnt aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einer Bürste den Schmutz lösen. Anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Gegebenenfalls den Vorgang wiederholen. Bei leichten Verschmutzung bis 1:10 mit HD-Gerät verdünnbar.

Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen und nicht in der prallen Sonne anwenden. Nicht für Polycarbonatglas geeignet. Nicht eintrocknen lassen. Vor Frost schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 474 5	Ausgusshahn DN 45 Gewinde	**0891 302 01**

CL01_3007140102, Rev. 0.399, Stand: 10. 10. 2026