
Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed M

Für mittlere mechanische Beanspruchung.

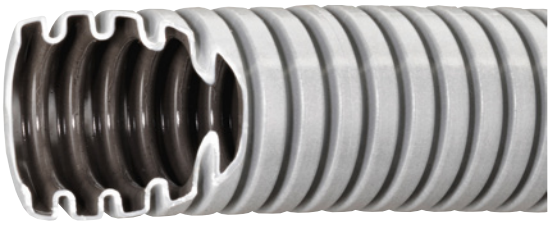

Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen

- Klassifizierung: EN 33412
- >750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- >2J
- -25°C bis +60°C
- Dunkelgrau, RAL 7037
- Nicht halogenfrei
- PVC-U, selbstverlöschend

Palettenmengen:

- Nennweite 16mm: 2700 m
- Nennweite 20mm: 2100 m
- Nennweite 25mm: 1500 m
- Nennweite 32mm: 750 m
- Nennweite 40mm: 600 m
- Nennweite 50mm: 500 m

Farbe	Dunkelgrau, Grau RAL 7037
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr	3341
Schlagfestigkeit bei 300 mm	2 kg
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 60 °C
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Flammwidrig	Ja
Halogenfrei	Nein

Nennweite	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
16 mm	16 mm	10,4 mm	**0975 258 016**	50
20 mm	20 mm	14,1 mm	**0975 258 020**	50
25 mm	25 mm	18,3 mm	**0975 258 025**	50
32 mm	32 mm	24,3 mm	**0975 258 032**	25
40 mm	40 mm	31,2 mm	**0975 258 040**	25
50 mm	50 mm	39,6 mm	**0975 258 050**	25

Details/Anwendung

- Als schlagfestes, universelles Schutzrohr zur Auf- und Unterputzinstallation, als auch zur Verlegung in Hohlwänden und in Betondecken
- Unter Putz, auf Putz, auf Holz, auf Estrich, im Fertigbau, im Beton, Maschinen-/Anlageninstallation

Leistungsnachweis

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61386-22, VDE geprüft

CL01_5502040111, Rev: 0.263, Stand: 08. 09. 2026