Türschließer GTS 630 mit höhenverstellbarer Gleitschiene

Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 1100 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann.



F

- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Vorteile beim Montieren durch höhenverstellbare Gleitschiene.
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann.
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite.
- Schlankes Design.
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden.


Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Geeignet für	Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren
Beschlagsausführung	Mit Gleitschiene
Passend für Anzahl Türen	1
Brandschutzgeprüft	Ja
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	Ja
Geeignet für Türbreite min./max.	750-1100 mm
Geeignet für Türstärke min./max.	35-92 mm
Gleitschiene höhenverstellbar (+/-)	3 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte
Türschließergröße min./max.	1-4
Werkstoff	Aluminium/Edelstahl/Kunststoff/Stahl
Oberfläche	Lackiert
Öffnungswinkel Bandseite	180 Grad
Öffnungswinkel Bandgegenseite	140 Grad
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normal- oder Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage
Öffnungsdämpfung	Konstant ab 70° nicht einstellbar
Endschlag	Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

CL01_1503110208, Rev: 0.314, Stand: 29. 09. 2026


Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 40 °C
Normen	EN 1154:1996 + A1:2002
EG Konformitätserklärung (CE)	Ja
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Bauprodukt	Ja
Klassifizierung nach DIN EN 1154:1996/A1:2002/ AC:2006	4 8 1-4 1 1 3

Farbe	Glanzgrad	Lieferumfang	Art.-Nr.	VE
Edelstahl matt	Matt	1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Abdeckhaube für Türschließer, 1 x Abdeckhaube für Gleitschiene, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 001 634**	1
Sepiabraun RAL 8014		1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 001 633**	1
Verkehrsweiß RAL 9016		1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 001 632**	1
Weißaluminium RAL 9006, Edelstahl matt	Matt	1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung	**0688 001 631**	1

Technische Informationen

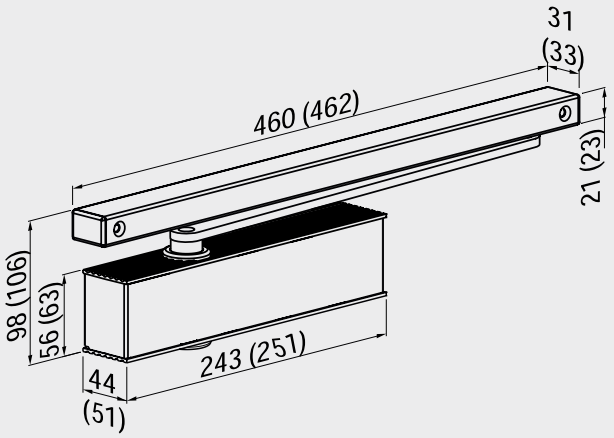


Die Abmessungen in der ( ) stehen für die Ausführung Edelstahl matt

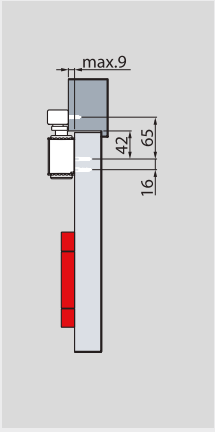


Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)


Technische Informationen

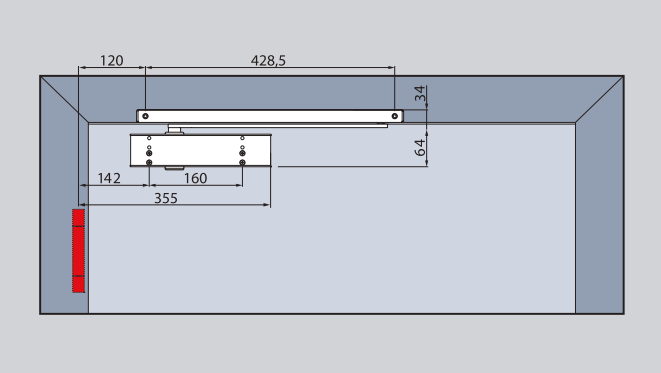


Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

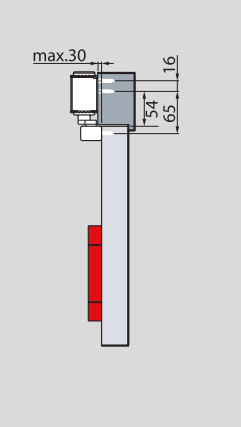


Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

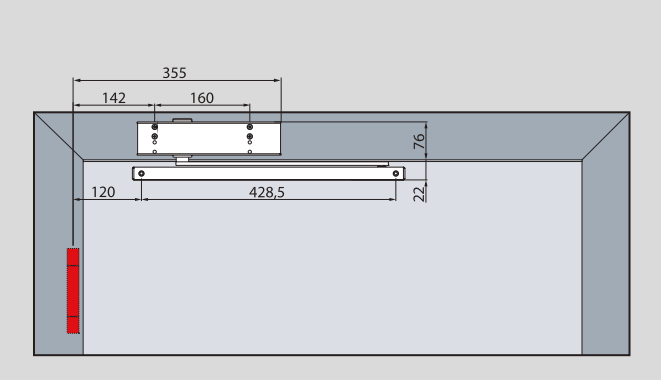


Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

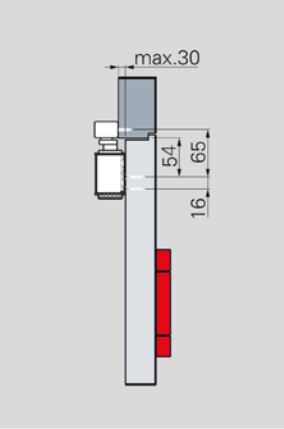

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

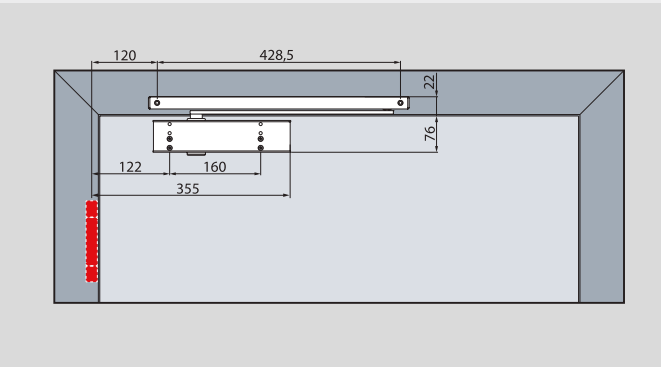


Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

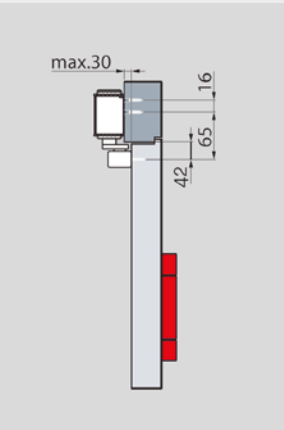

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

CL01_1503110208, Rev: 0.314, Stand: 29. 09. 2026


Technische Informationen

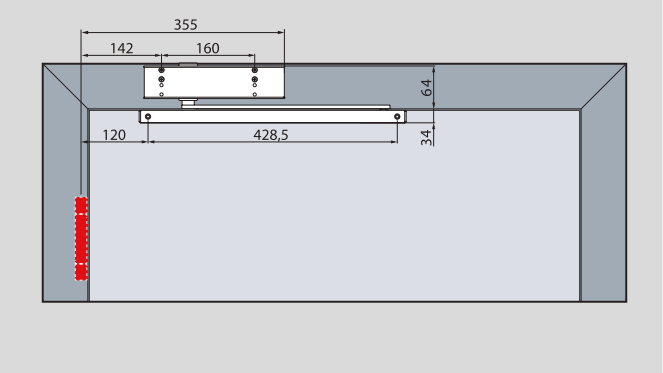


Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D					
3/4	8	1 - 4	1	1	3


Details/Anwendung



Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)



Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)



Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)



Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)


Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.


Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.

Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

CL01_1503110208, Rev: 0.314, Stand: 29. 09. 2026

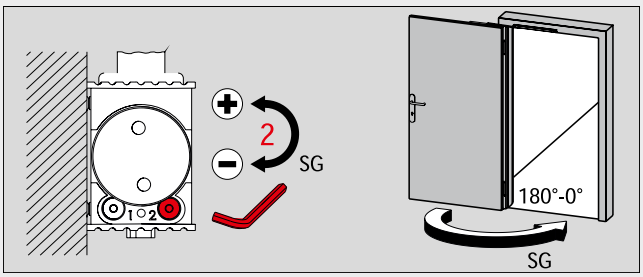

Einstellung der Schließgeschwindigkeit.

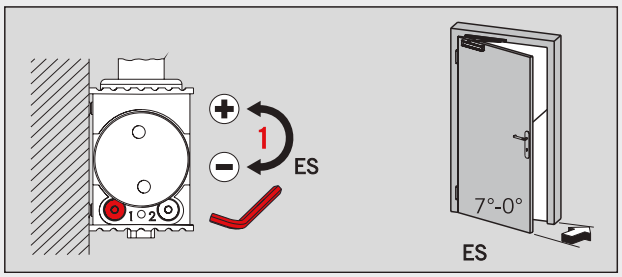

Einstellung des Endschlages.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene Geeignet für Typ GTS 601, GTS 620, GTS 630, GTS 640, GTS 640 G, GTS 690, GTS 690 G, UTS 760, ITS 630/IGS 21	**0688 001 924**
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge oder Gleitschiene Geeignet für Typ STS 370, GTS 620, GTS 630	**0688 001 929**
Sturzfutterwinkel für Gleitschiene GTS 620, GTS 630, GTS 640 G, GTS 690 G	**0688 001 935**
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene DIN R/L Stahl Verzinkt	**0688 001 944**
Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene DIN R/L Schwarz	**0688 001 990**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0688 001 631	Glastürschuh Weißaluminium	**0688 001 913**
	Montagegrundplatte für Türschließer Geeignet für Typ STS 370, GTS 620, GTS 630	**0688 001 947**
0688 001 632	Glastürschuh Verkehrsweiß	**0688 001 914**
	Montagegrundplatte für Türschließer Geeignet für Typ STS 370, GTS 620, GTS 630	**0688 001 948**
0688 001 634	Glastürschuh Edelstahlfarben, Chromfarben	**0688 001 916**
	Montagegrundplatte für Türschließer Geeignet für Typ STS 370, GTS 620, GTS 630	**0688 001 947**

CL01_1503110208, Rev: 0.314, Stand: 29. 09. 2026