Kunststoff-Leitungsroller 250 V HEAVY DUTY

Höchster Bedienkomfort, ultra robuste Bauweise (K2 & IK10)



- IK10 - höchster Stoßfestigkeitsgrad (bis auf die Schutzkontakt-Steckdosen)
- Keine überstehenden Teile – maximaler Schutz für die Schutzkontakt-Steckdosen sowie den Drehkurbelgriff vor Beschädigung
- Patentierte Bauform – keine Wasseransammlungen auf der Frontabdeckung möglich
- Ergonomischer 2-Komponenten Tragegriff – Traglast wird effektiv über die gesamte Handfläche verteilt
- Schwenkbarer, großzügig dimensionierter 2-Komponenten Drehkurbelgriff
- Kabel-/Stecker-Parkstation im Griff
- Feststellbremse mit „Auf–/Zu–Schalter"
- Große Trittflächen (mit ausreichend Platz für Sicherheitsschuhe) für zusätzliche Stabilisierung des Leitungsrollers während des Auf- und Abwickelns
- Spannungsanzeige – grüne LED signalisiert ob Spannung anliegt
- 2+1 Abhängevorrichtungen am oberen Teil des Fußgestells – Leitungsroller kann mittels Kabel-/Klettbändern bzw. Zurrgurten abgehängt werden (z.B. an Baugerüsten)
- IP54 ABL 2-Komponenten Schutzkontakt-Stecker gemäß DIN VDE 0620-1
- 4 x IP54 Mennekes Schutzkontakt-Steckdosen mit Dichtungsrand gemäß DIN VDE 0620-1
- Leitung kann nicht zwischen Trommelkörper und Fußgestell eingeklemmt werden
- Made in Germany

PATENTED

K2

IK10

Ausführung	4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
Stecker	1 Schutzkontaktstecker, 16 A
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V/AC
Schutzart IP	IP 54
Schutzklasse	Schutzklasse II/Schutzisolierung
Länge x Breite x Höhe	365 x 240 x 360 mm
Steckertyp	F
Normen	EN 61242
Überhitzungsschutz	Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620

Kabeltyp	Kabellänge	Art.-Nr.	VE
H07BQ-F3G1,5 mm²	25 m	**0774 525 315**	1
H07BQ-F3G1,5 mm²	40 m	**0774 540 315**	1
H07BQ-F3G2,5 mm²	33 m	**0774 533 325**	1


C101_2002110270, Rev: 0.107, Stand: 01. 07. 2026

Details/Anwendung

Für den rauen Betrieb im Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, etc.
Für den Innen- und Außenbereich.





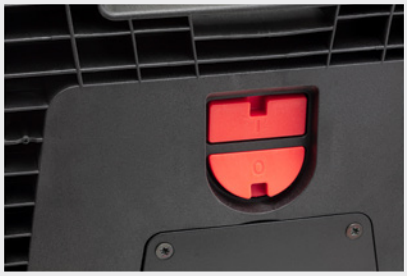





Hinweis

- K2 gemäß DGUV Information 203-006 (ehemals BGI 608)
- BQ-F Polyurethan-Leitung – 5-7 fache längere Lebensdauer gegenüber handelsüblichen RN-F Gummi-Neopren-Leitungen

CL01_2002110270, Rev: 0.107, Stand: 01. 07. 2026