# Wasserwaage mit Magneten

**Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Magnet, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.**



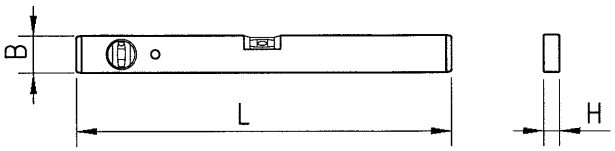

### Einfach in der Handhabung

- Kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen aufgrund der sehr leistungsstarken Magneten, welche sich durch hohe magnetische Leistungsfähigkeit auszeichnen
- Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche
- Langlebig und robust für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen

### Für genaues Arbeiten

- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit
- Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank hoher UV-Beständigkeit

| | |
|---|---|
| Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m |
| Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0,75 mm/m |
| Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad |
| Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0,043 Grad |




| Länge (L) | Höhe (H) | Breite (B) | Anzahl Magnete | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 cm | 20 mm | 50 mm | 2 STK | **0714 644 304** | 1 |
| 60 cm | 20 mm | 50 mm | 2 STK | **0714 644 306** | 1 |
| 80 cm | 20 mm | 50 mm | 4 STK | **0714 644 308** | 1 |
| 100 cm | 50 mm | 20 mm | 4 STK | **0714 644 310** | 1 |
| 120 cm | 20 mm | 50 mm | 4 STK | **0714 644 312** | 1 |
| 180 cm | 20 mm | 50 mm | 6 STK | **0714 644 318** | 1 |

## Details/Anwendung

Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Metallarbeiten, Installationen von Haustechnik oder im Landschafts- und Gartenbau.

CL01_6102080301, Rev: 0.354, Stand: 20. 07. 2026





Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen