Bohrschrauben pias® Linsenkopf Sortiment 1.603-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

- Pias - Bohrschrauben Ø 3,5mm, Ø 3,9mm, Ø 4,2mm und Ø 4,8mm , inklusive Bits




Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Antriebart	AW
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	1603 STK
Produktgewicht (per Stück)	4745,25 g

Art.-Nr. 5964 020 600
VE: 1



Details/Anwendung

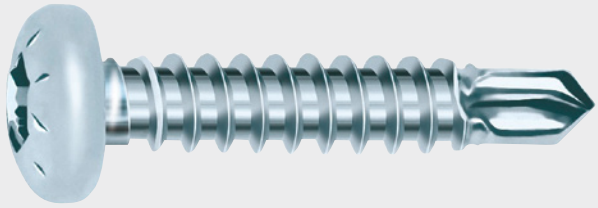

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 020 600		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW10 3.5 mm 13 mm	**0206 35 13**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW10 3.5 mm 16 mm	**0206 35 16**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW10 3.5 mm 19 mm	**0206 35 19**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW10 3.5 mm 9.5 mm	**0206 35 95**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW20 3.9 mm 13 mm	**0206 39 13**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW20 3.9 mm 16 mm	**0206 39 16**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW20 3.9 mm 19 mm	**0206 39 19**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW20 3.9 mm 25 mm	**0206 39 25**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW20 4.2 mm 13 mm	**0206 42 13**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW20 4.2 mm 16 mm	**0206 42 16**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW20 4.2 mm 19 mm	**0206 42 19**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW20 4.2 mm 25 mm	**0206 42 25**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW25 4.8 mm 13 mm	**0206 48 13**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW25 4.8 mm 16 mm	**0206 48 16**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW25 4.8 mm 19 mm	**0206 48 19**	100
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias Verzinkt AW25 4.8 mm 25 mm	**0206 48 25**	100

CL01_3502020811, Rev. 0.448, Stand: 03. 04. 2026

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 020 600		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung Größe 10		1
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung Größe 20		1
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung Größe 25		1
System-Koffer 4.4.1 Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) 371 x 278 x 87 mm		1

CI01_3502020811, Rev. 0.448, Stand: 03. 04. 2026