Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Robuster Schraubenschlüssel mit Ring und Maul

- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung



POWERDRIV ZEBRA QUALITY


Normgerechte Ausführung

- Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 B / ISO 3318 für Schraubwerkzeuge

Besonders hochwertig für eine lange Standzeit

- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Verchromt

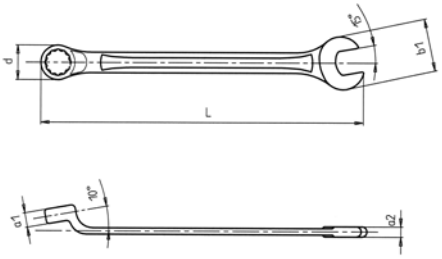


Schlüsselweite	Länge (L)	Ringdicke (a1)	Mauldicke (a2)	Maulbreite (außen) (b1)	Ringaußen-durchmesser (d)	Art.-Nr.	VE
10 mm	148 mm	7,2 mm	5 mm	22 mm	15,6 mm	**0713 302 10**	1
11 mm	160 mm	7,6 mm	5,3 mm	24,2 mm	17 mm	**0713 302 11**	1
12 mm	172 mm	8 mm	5,6 mm	26,3 mm	18 mm	**0713 302 12**	1
13 mm	184 mm	8,6 mm	6 mm	28,3 mm	19,4 mm	**0713 302 13**	1
14 mm	196 mm	9 mm	6,2 mm	30,4 mm	20,6 mm	**0713 302 14**	1
15 mm	208 mm	9,6 mm	6,5 mm	32,4 mm	22 mm	**0713 302 15**	1
16 mm	220 mm	10 mm	6,8 mm	34,6 mm	23,2 mm	**0713 302 16**	1
17 mm	232 mm	10,5 mm	7,2 mm	36,6 mm	24,4 mm	**0713 302 17**	1
18 mm	244 mm	11 mm	7,4 mm	38,7 mm	25,7 mm	**0713 302 18**	1
19 mm	256 mm	11,5 mm	7,7 mm	40,7 mm	27 mm	**0713 302 19**	1
20 mm	268 mm	12 mm	8 mm	42,8 mm	28,4 mm	**0713 302 20**	1
21 mm	280 mm	12,4 mm	8,3 mm	45 mm	29,7 mm	**0713 302 21**	1
22 mm	292 mm	12,9 mm	8,6 mm	47 mm	31 mm	**0713 302 22**	1
24 mm	315 mm	13,9 mm	9,2 mm	51 mm	33,8 mm	**0713 302 24**	1
27 mm	350 mm	15,3 mm	10 mm	56,7 mm	37,8 mm	**0713 302 27**	1


CL01_6014060101, Rev: 0.350, Stand: 30. 01. 2026

Schlüsselweite	Länge (L)	Ringdicke (a1)	Mauldicke (a2)	Maulbreite (außen) (b1)	Ringaußen-durchmesser (d)	Art.-Nr.	VE
30 mm	386 mm	16,7 mm	11 mm	62,4 mm	41,8 mm	**0713 302 30**	1
32 mm	410 mm	17,7 mm	11,5 mm	66,3 mm	44,5 mm	**0713 302 32**	1
34 mm	434 mm	18,7 mm	12,2 mm	70 mm	47,2 mm	**0713 302 34**	1
36 mm	458 mm	19,6 mm	12,7 mm	74 mm	50 mm	**0713 302 36**	1
41 mm	518 mm	22 mm	14,3 mm	83,6 mm	56,6 mm	**0713 302 41**	1
46 mm	580 mm	23,8 mm	15,6 mm	95,6 mm	67,8 mm	**0713 302 46**	1

Details/Anwendung

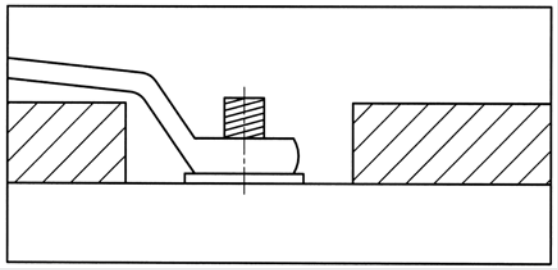

Durch die tief gekröpften und feinen Ringköpfe können Verschraubungen an tiefliegenden Schrauben optimal gelöst werden.



12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel. Der 15° Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.