
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A2-70, blank

Verliersicherung durch Quettschung des Mutternkörpers

Normen	ISO 7042
Werkstoff	Edelstahl A2
Festigkeitsklasse	70
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



Abbildung ähnlich

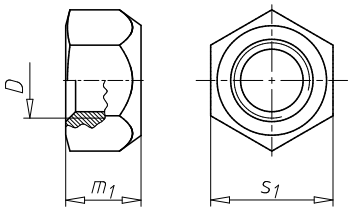

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M5	5,1 mm	SW8	**0369 065**	500
M6	6 mm	SW10	**0369 066**	500
M8	8 mm	SW13	**0369 068**	100
M10	10 mm	SW16	**0369 061 0**	100
M12	13,3 mm	SW18	**0369 061 2**	50

Hinweis

ISO 7042 ersetzt DIN 980, DIN 6925 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig.

CL01_3512121050, Rev: 0.1229, Stand: 23. 04. 2026