Trägerklemme Typ SRZ offene Ausführung

- Befestigungselement für das horizontale Abhängen von Rohren.
- Inklusive zwei M6-Öffnungen für Gewindestangen.
- Rohr-Clip um 360° drehbar.




Belastung Gewicht max.	11 kg
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Lamelle


Klemmbereich min./max.	Rohrdurchmesser min./max. (Ø)	Geeignet für Rohr (PG)	Art.-Nr.	VE
3-8 mm	18-25 mm	PG 11, PG 13,5, PG 16	**0971 810 101**	25
3-8 mm	22-29 mm	PG 16, PG 21	**0971 810 102**	25
8-14 mm	18-25 mm	PG 11, PG 13,5, PG 16	**0971 810 104**	25
8-14 mm	22-29 mm	PG 16, PG 21	**0971 810 105**	25
14-20 mm	18-25 mm	PG 11, PG 13,5, PG 16	**0971 810 107**	25
14-20 mm	22-29 mm	PG 16, PG 21	**0971 810 108**	25

ORSY-lagerfähig


Technische Informationen

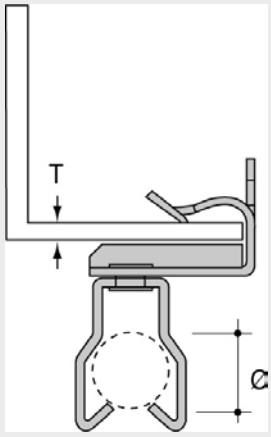

Details/Anwendung







CL01_5504130403, Rev: 0.276, Stand: 23. 04. 2026

Details/Anwendung

