

Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 464
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	5.8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

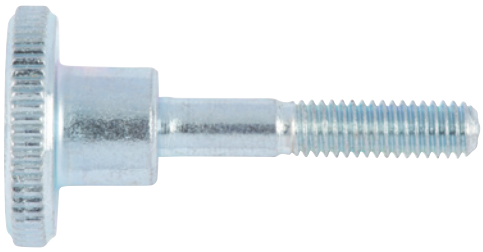

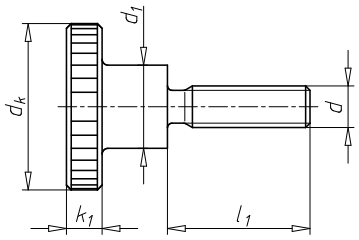

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)	Schaftdurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Art.-Nr.	VE
M3	6 mm	6 mm	12 mm	2,5 mm	**0224 13 6**	200
M3	6 mm	8 mm	12 mm	2,5 mm	**0224 13 8**	500
M3	6 mm	10 mm	12 mm	2,5 mm	**0224 13 10**	100
M4	8 mm	6 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 14 6**	500
M4	8 mm	8 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 14 8**	500
M4	8 mm	10 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 14 10**	500
M4	8 mm	12 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 14 12**	500
M4	8 mm	16 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 14 16**	500
M4	8 mm	20 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 14 20**	500
M4	8 mm	25 mm	16 mm	3,5 mm	**0224 14 25**	500
M5	10 mm	8 mm	20 mm	4 mm	**0224 15 8**	100
M5	10 mm	10 mm	20 mm	4 mm	**0224 15 10**	200
M5	10 mm	16 mm	20 mm	4 mm	**0224 15 16**	200
M5	10 mm	20 mm	20 mm	4 mm	**0224 15 20**	200
M5	10 mm	30 mm	20 mm	4 mm	**0224 15 30**	200
M6	12 mm	8 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 8**	100
M6	12 mm	10 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 10**	100
M6	12 mm	12 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 12**	100
M6	12 mm	16 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 16**	100
M6	12 mm	20 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 20**	100
M6	12 mm	25 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 25**	100
M6	12 mm	30 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 30**	100
M6	12 mm	35 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 35**	100
M6	12 mm	40 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 40**	50
M6	12 mm	50 mm	24 mm	5 mm	**0224 16 50**	50
M8	16 mm	12 mm	30 mm	6 mm	**0224 18 12**	250
M8	16 mm	16 mm	30 mm	6 mm	**0224 18 16**	100
M8	16 mm	20 mm	30 mm	6 mm	**0224 18 20**	100

CL01_3511070204, Rev. 0.300, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)	Schaftdurch-messer (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Art.-Nr.	VE
M8	16 mm	25 mm	30 mm	6 mm	**0224 18 25**	100
M8	16 mm	40 mm	30 mm	6 mm	**0224 18 40**	100
M10	20 mm	20 mm	36 mm	8 mm	**0224 110 20**	50