
Trägerklemme Typ BK

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Selbstjustierende Trägerklemme zum Verbinden von Trägern unterschiedlicher Formen




Werkstoff	Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja
Typbezeichnung	BK

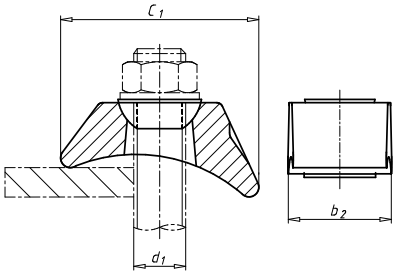


Geeignet für Schraube (d_1)	Länge (c_1)	Breite (b_2)	Art.-Nr.	VE
M8	37 mm	41 mm	**0485 080 8**	1/20
M10	48 mm	41 mm	**0485 081 0**	1/20
M12	51 mm	41 mm	**0485 081 2**	1/20
M16	63 mm	47 mm	**0485 081 6**	1/10
M20	73 mm	58 mm	**0485 082 0**	1/5


Details/Anwendung

- Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 15°
- Verwendbare Distanzstücke: Typ BF2, BG2

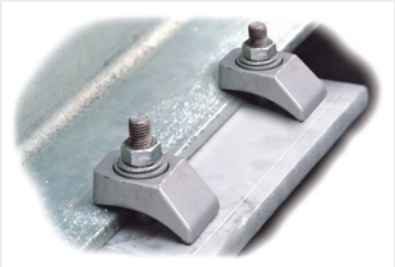


CL01_3517130107, Rev: 0.248, Stand: 02. 12. 2024

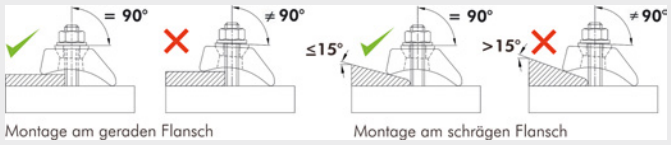



M8 bis M24 auf flacher Oberfläche



M8 bis M12 bei Langlöcher oder C-Schienen

Hinweis

Der Typ BK ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flanschstärke innerhalb einer Konstruktion variiert.

Durch den breiteren hinteren Teil der Klemme ideal geeignet für die Überbrückung von Langlöchern und auch für den Einsatz am offenen Ende einer C-Schiene.

Die Klemmen für die SchraubenØ M8, M10 und M12 haben eine zusätzliche „Nase", die in die Öffnung einer C-Schiene passt. Dadurch wird bei der Montage das Verdrehen der Klemme verhindert.

Der Typ BK verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.

Empfohlene Zuglast

Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.

Empfohlene Querlast

Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.

CL01_3517130107, Rev: 0.248, Stand: 02. 12. 2024