
# Aluminium Einnietmutter mit Flachkopf

- Möglichkeit, von nur einer Seite des Gelenks aus zu arbeiten; dadurch auch für geschlossene Profile geeignet
- Einfache und schnelle Verwendung
- Kein Einschrauben oder Löten erforderlich
- Ideal für Elemente auf dünnen Wänden



| | |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminiumlegierung, ALMG3 |
| Oberfläche | Blank |
| RoHS-konform | Ja |

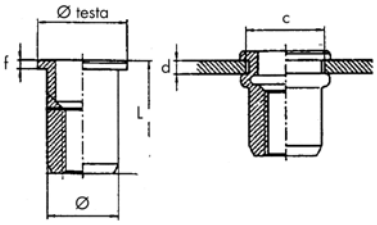


| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | Kopfdurchmesser ($d_1$) | Außendurchmesser ($d_2$) | Länge ($l_1$) | Kopfhöhe ($k_1$) | Klemmbereich min./max. ($s_1$) | Zugbruchlast | Scherbruchlast | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 9 mm | 5,9 mm | 12,3 mm | 1 mm | 2,5-4 mm | 3900 N | | **0948 14 20** | 100 |
| M5 | 10 mm | 6,9 mm | 15 mm | 1,2 mm | 3-5,5 mm | 5900 N | | **0948 15 30** | 100 |
| M5 | 10 mm | 7 mm | 11,5 mm | 1 mm | 0,3-3 mm | 5700 N | 1400 N | **0948 15 20** | 100 |
| M6 | 12 mm | 8,9 mm | 14,5 mm | 1,5 mm | 0,5-3 mm | 8600 N | | **0948 16 15** | 100 |
| M6 | 12 mm | 8,9 mm | 16,5 mm | 1,5 mm | 2,3-4 mm | 8600 N | | **0948 16 30** | 100 |
| M8 | 15 mm | 10,9 mm | 20 mm | 1,5 mm | 3,5-6 mm | 10200 N | | **0948 18 40** | 100 |
| M8 | 16 mm | 10,9 mm | 16 mm | 1,5 mm | 0,8-3,5 mm | 10200 N | | **0948 18 25** | 100 |

CL01_3513020110, Rev: 0.846, Stand: 03. 12. 2024