
Prestole Käfigmutter

Besonders geeignet für vibrations- und erschütterungsfeste Anwendungen

- Besonders geeignet für die Blind-Montage.
- Schnelles Montieren durch einfaches Eindrücken in vier- oder rechteckiges Befestigungsloch.
- Vibrations- und erschütterungsfest.



Bohrlochdurchmesser min./ max.	11-14 mm
Befestigungsdicke min./ max.	0,75-2 mm
Höhe (A)	7 mm
Materialstärke (s)	0,7 mm
Oberfläche	Zink-Lamelle silber
Werkstoff	Federstahl CK 67
Passend für Fahrzeughersteller	Mercedes-Benz, Smart, Opel
Entspricht Original Ersatzteilnummer	A0019949845, 850856, 90270271
Einbauort	Universal

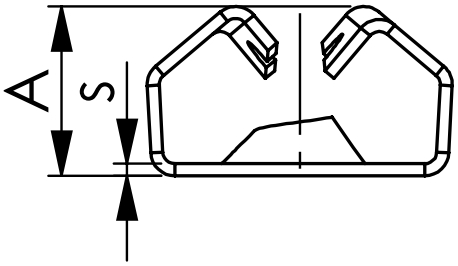

Art.-Nr. 0501 104 118
VE: 25

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

- Für Verkleidungen, Rohre und geschlossene Behälter
- Besonders geeignet für die Blind-Montage

CL01_6502026701, Rev: 0.344, Stand: 30. 04. 2026