Objekttür-Einsteckschloss PZ Klasse 4

Flüsterschloss für gefälzte Objekttüren mit Schlosstaschenabstützung


- Durch den Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann
- Falle und Riegel mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Profilzylinderlochung mit Wechsel
- Geschlossener Schlosskasten, verzinkt
- Das Schloß ist mit Spänebuchsen ausgestattet, welche das Eindringen von Spänen in den Schloßkasten verhindert





Abbildung ähnlich

4

Türschlossklasse	4
Ausführung	Flüsterschloss
Schlosstyp	Profilzylinder
Mit Wechsel	Ja
Stulpform	Rund
Stulpbreite	20 mm
Entfernung (Griff-Schloss)	72 mm
Drückernuss	8 mm
Riegelausstoß	Zweitourig 20 mm
Werkstoff Stulp	Edelstahl
Oberfläche Falle	Glanzvernickelt
Oberfläche Riegel	Glanzvernickelt
Glanzgrad Stulp	Matt
Werkstoff Falle	Stahlguss mit Kunststoffeinsatz
Werkstoff Riegel	Stahl
Werkstoff Drückernuss	Stahl
Werkstoff Drückernusslager	Stahl
Stulplänge	235 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenlänge	165 mm
Schlosskastendicke	15,3 mm
Normen	EN 12209 DIN 18251-1
EPD-Umweltdeklaration	Ja





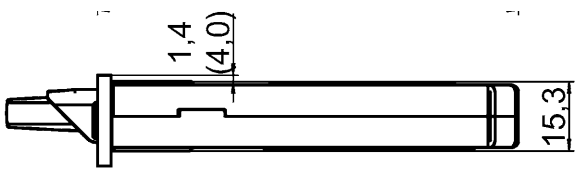

Dornmaß	DIN-Richtung	Schlosskastenbreite	Art.-Nr.	VE
55 mm	DIN L	85 mm	**0688 504 061**	1
55 mm	DIN R	85 mm	**0688 504 060**	1

CL01_1503120802, Rev: 0.260, Stand: 14. 11. 2024

Dornmaß	DIN-Richtung	Schlosskastenbreite	Art.-Nr.	VE
60 mm	DIN L	90 mm	**0688 504 071**	1
60 mm	DIN R	90 mm	**0688 504 070**	1
65 mm	DIN L	95 mm	**0688 504 081**	1
65 mm	DIN R	95 mm	**0688 504 080**	1

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003										
3	S	5	0	0	D	6	B	C	2	0

Details/Anwendung

Geeignet für gefälzte Objekttüren.

Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Durch den Einbau eines Buntbarteinsatzes kann das Schloss in Zimmertüren eingesetzt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Profilzylindermessschlüssel Typ C	**0688 190 201**
Buntbart-Einsatz für Profilzylinderschlösser	**0688 503 940**

CL01_1503120802, Rev: 0.260, Stand: 14. 11. 2024