Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialschließblech


Dornmaß stufenlos einstellbar von 15 bis 22 mm

- Umstellbar rechts/links
- Kein Schließzwang möglich
- Bohrmaß 18–21 mm



Ausführung	Links/rechts, Mit Spezialschließblech
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt
6 und 8 mm Drehstange möglich	Nein
Kombinationssystem	Ja
Schließzwang	Nicht möglich
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich	Ja

Art.-Nr. 0683 530 437
VE: 1

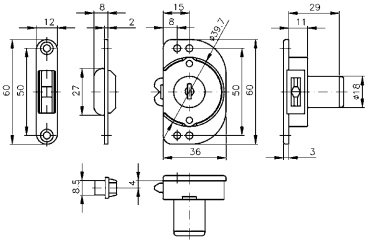

Details/Anwendung



Hinweis

Das Schließblech ist mit Senkkopfschrauben ø 3 x 16 mm zu befestigen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
MS 5000 Standard-Rosette Stahl Vernickelt	**0683 530 467**
MS 5000 Zylinder-Wechselkern Schließart Verschiedenschließend	**0683 532 151**

CL01_1504072414, Rev: 0.248, Stand: 27. 06. 2026