
Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000

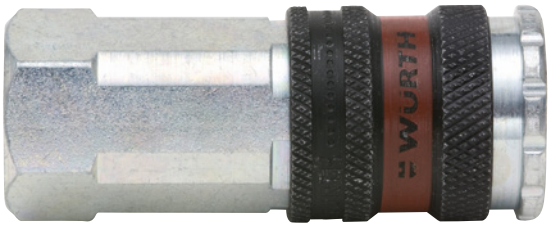

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Ergonomische Hülse, Einhandbedienung und luftdichte Verbindung für Effizienz und Sicherheit

Hoher Durchflussgrad von bis zu 2.100 l/min. und maximaler Arbeitsdruck bis 16 bar.
Ermöglicht optimale Druckluftversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten.

Ergonomisch gestaltete Verschlusshülse
Dies gewährleistet einen sicheren Griff und verhindert ein Abrutschen.

Geringe Kuppelkraft ermöglicht Einhandbedienung
Nur geringer Kraftaufwand notwendig für einfaches, schnelles und sicheres Ein- und Entkuppeln.

Luftdichte Verbindungen
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz

Gehärtete Verriegelungshülsen
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.

Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt
Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen.


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm
Euro-Profile sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen.

Außendurchmesser (D)	23 mm
Durchflussleistung	2,1 l/min

Anschlussgewinde	Länge (L)	Schlüsselweite (SW)	Temperaturbeständigkeit min./max.	Art.-Nr.	VE
IG G 1/2 Zoll	60 mm	25 mm		**0699 100 212**	1/3
IG G 1/4 Zoll	57 mm	20 mm	-20 bis 100 °C	**0699 100 214**	1/3
IG G 3/8 Zoll	60 mm	22 mm		**0699 100 238**	1/3

CL01_20120110006, Rev: 0.813, Stand: 04. 09. 2026

Details/Anwendung



Eine Messingkupplung verringert den verfügbaren Druck für Druckluftwerkzeuge um ca. 1 bar, die Stahlausführung mit besserer Ventiltechnik dagegen nur um 0,1 bar.