
Ultraspeed M Halogenfrei

Biegsamens, halogenfreies, sich selbst zurückbildendes Elektroinstallationsrohr mit innenliegender Gleitschicht.

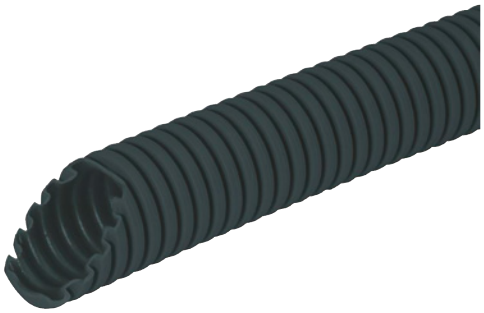

- Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 33433
- ≥750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- ≥2J - mittlere Schlagfestigkeit
- - 25°C bis +105°C
- schwarz
- halogenfrei
- PP, LSF0H, selbstverlöschend
- Glühdrahtprüfung 960°C

Palettenmengen:

- Nennweite 20mm: 5600 m
- Nennweite 25mm: 3600 m
- Nennweite 32mm: 1800 m
- Nennweite 40mm: 1400 m
- Nennweite 50mm: 700 m

Farbe	Schwarz
Ausführung	Beschichtet
Entflammbar	Selbstverlöschend
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr	33433
Temperatureinsatzbereich min./max.	-25 bis 105 °C
Werkstoff	PP - Polypropylen
Flammwidrig	960 °C
Halogenfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Nein

Außendurchmesser	Innendurchmesser	Art.-Nr.	VE
20 mm	14,1 mm	**0975 258 120**	100
25 mm	18,2 mm	**0975 258 125**	100
32 mm	24,2 mm	**0975 258 132**	50
40 mm	32,4 mm	**0975 258 140**	50
50 mm	41,2 mm	**0975 258 150**	50

Details/Anwendung

Für die Beton- und Hohlwandinstallation,
sowie im Mauerwerk unter Putz.

CL01_5502040112 1, Rev: 0.251, Stand: 12. 08. 2026

Leistungsnachweis

DIN EN 61386-22, DIN EN 61034-2, DIN EN 50642

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

CL01_5502040112I, Rev: 0.251, Stand: 12. 08. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen