Bohrschraube pias® Senkkopf Sortiment 1.453-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 205

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

pias - Bohrschrauben Senkkopf mit AW-Antrieb Ø 2,9mm, Ø 3,5mm, Ø 4,2mm und Ø 4,8mm, inklusive Bits


Normen	WN 205
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Antriebart	AW
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	1453 STK
Produktgewicht (per Stück)	3245 g
RoHS-konform	Ja



Abbildung ähnlich

Art.-Nr. 5964 020 500
VE: 1

Details/Anwendung

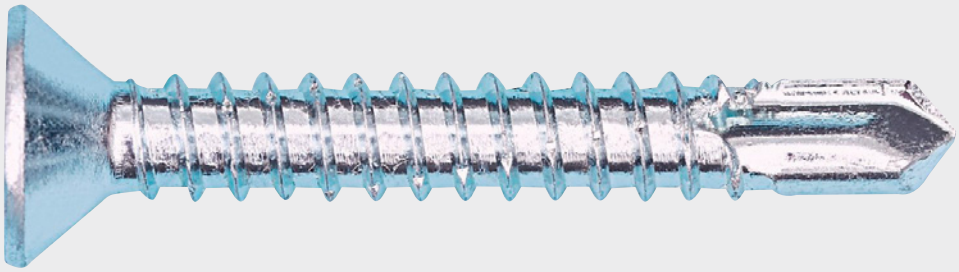

Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen", unbedingt zu beachten.

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 020 500

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 2.9 x 13 mm	**0205 729 13**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 3.5 x 13 mm	**0205 735 13**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 3.5 x 16 mm	**0205 735 16**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 3.5 x 19 mm	**0205 735 19**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 3.5 x 22 mm	**0205 735 22**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 3.5 x 25 mm	**0205 735 25**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.2 x 16 mm	**0205 742 16**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.2 x 19 mm	**0205 742 19**	100

CL01_3502020815, Rev: 0.378, Stand: 18. 08. 2025

Lieferumfang Art.-Nr. 5964 020 500		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.2 x 22 mm	**0205 742 22**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.2 x 25 mm	**0205 742 25**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.2 x 32 mm	**0205 742 32**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.8 x 19 mm	**0205 748 19**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.8 x 25 mm	**0205 748 25**	100
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.8 x 32 mm	**0205 748 32**	50
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.8 x 38 mm	**0205 748 38**	50
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias® 4.8 x 50 mm	**0205 748 50**	50
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 10; AW10; 25 mm		1
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 20; AW20; 25 mm		1
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung 25; AW25; 25 mm		1
System-Koffer 4.4.1 371 x 278 x 87 mm		1

CL01_3502020815, Rev: 0.378, Stand: 18. 08. 2025