Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim für breite Holzfronten

Der ideale Klappenbeschlag für hohe Designansprüche und größtmöglichen Stauraum



Abbildung ähnlich

Technische Ausstattung

- Kann flächenbündig eingelassen oder mit einem Adapter aufgeschraubt werden
- Zusätzlicher Beschlag für breite Fronten
- Einfrästiefe Korpusseite: 12,2 mm, Front: 13,7 mm
- Selbst als Anschraub-Version beträgt die Bauhöhe nur 14,2 mm
- Geringe Öffnungskräfte und Klappe hält in jeder Position
- Klappe ist 3-dimensional einstellbar
- Bequemen stufenlose Einstellung der Federkraft von vorne
- Schnelle werkzeuglose Clip-Frontbefestigung
- Integrierter, optional aktivierbarer Öffnungswinkelbegrenzer von 107° auf 75°
- Alle Abdeckkappen sind lackierbar
- Zur Ermittlung des richtigen Klappengewichtes beachte die Berechnung Leistungsfaktor/Klappengewicht


In 2 Ausführungen verfügbar

- Mit integrierter Dämpfung (Soft-close, Dämpfer ein/ausschaltbar)
- Mit integrierter Öffnungsautomatik (Tipmatic Plus), hier wird z.B. der Druckmagnetschnäpper kurz (Art.-Nr. 0683439190) benötigt


Lieferumfang

- 1 x Beschlag links, 2 x rechts
- 1 x Frontanbindung links, 2 x rechts
- 3 x Abdeckkappen links, 6 x rechts
- 18 x Schrauben
- Montageanleitung

Leistungsfaktor Klappenhalter (LF)	1500 - 3375
Werkstoff	Stahl/Kunststoff
Seitenverstellung	+/- 2 mm
Höhenverstellung	+/- 2,5 mm
Tiefenverstellung	+ 3 mm/- 1 mm


	Farbe	Art.-Nr.	VE
	Stone	**F151 149 027**	1

CL01_150403O712, Rev. 0.228, Stand: 07. 02. 2026


	Farbe	Art.-Nr.	VE
	Ice	**F151 149 029**	1
	Silber	**F151 149 028**	1
	Stone	**F151 149 024**	1
	Ice	**F151 149 026**	1
	Silber	**F151 149 025**	1

Montage- und Einbauhinweise Fräsposition (alle Maße in mm)

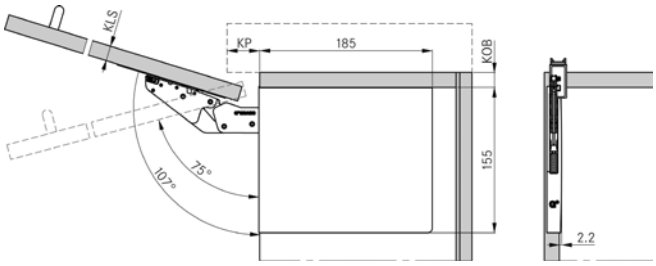
Platzbedarf eingefräst




Druckmagnetschnäpper



Seitenwand Fräsposition

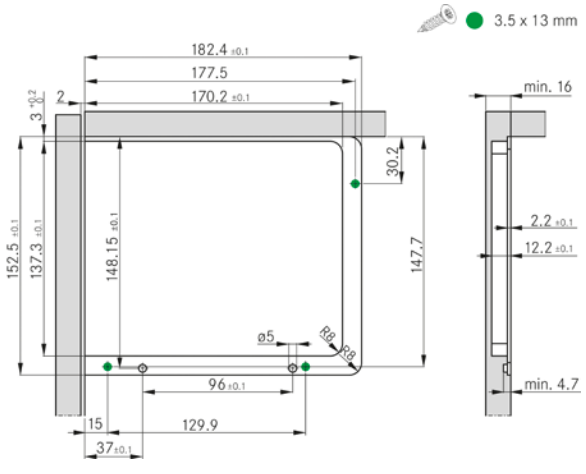



Front Fräsposition

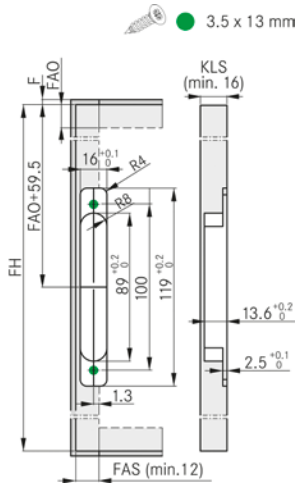

Montage- und Einbauhinweise Fräsposition (alle Maße in mm)


Position für 3. Beschlag - eingefräst






Montage- und Einbauhinweise Aufschraubposition

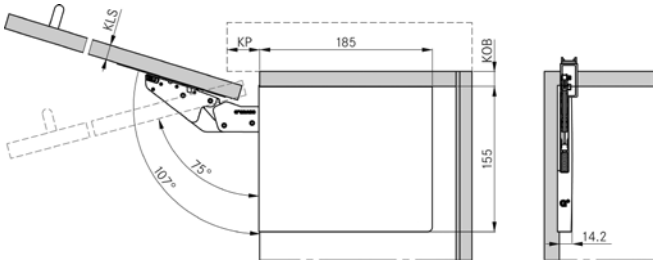
Platzbedarf angeschraubt




Druckmagnetschnäpper




Seitenwand Aufschraubposition

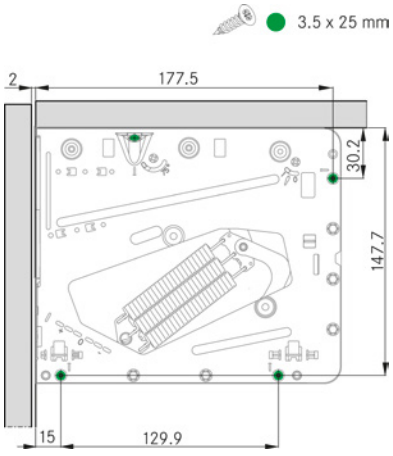


Front Fräsposition

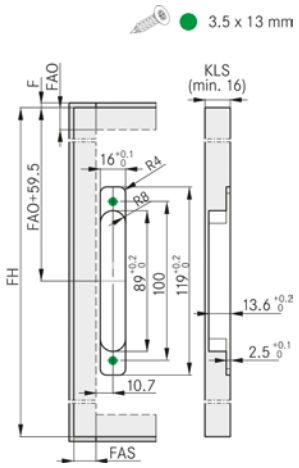

Position für 3. Beschlag - aufgeschraubt





KRANZFROFIL							
		Korpusboden (KOB)					
		16	18	19	20	22	24
Klappenstärke (KLS)	16	67	74	77	80	87	94
	18	60	67	70	73	80	87
	19	57	64	67	70	77	84
	20	54	60	63	67	73	80
	21	50	56	60	63	69	76
	22	47	53	57	60	66	73
	24	40	46	50	53	60	67
	26	33	40	43	46	53	60
	32	12	19	22	25	32	38
		Kranzprofil (KP)					

FUGE						
		Frontauflage oben (FAO)				
		15	17	19	21	22
Klappenstärke (KLS)	16	1	1	1	1	1
	18	1	1	1	1	1
	19	1	1	1	1	1
	20	1	1	1	1	1
	21	1	1	1	1	1
	22	1	1	1	1	1
	24	1,5	1	1	1	1
	26	3	2,5	1,5	1	1
	32	8	7	6	5,5	5
		Fuge (F)				




KLAPPENGEWICHT				
		Leistungsfaktor (LF)		
		1500 - 3375	-	-
Klappenhöhe (KLH)	200	7,5 - 16,9	-	-
	250	6,0 - 13,5	-	-
	300	5,0 - 11,3	-	-
	350	4,3 - 9,6	-	-
	400	3,8 - 8,4	-	-
	450	3,3 - 7,5	-	-
	500	3,0 - 6,8	-	-
	550	2,7 - 6,1	-	-
		Klappengewicht in kg		

Berechnung Leistungsfaktor (LF)






LF = Klappenhöhe (mm) x [Klappengewicht (kg) + 2 x Griffgewicht (kg)]

LEGENDE					
F	Fuge	**FH**	Fronthöhe	**KOB**	Korpusoberboden
FAO	Frontauflage oben	**KB**	Korpusseite	**KP**	Kranzprofil
FAS	Frontauflage seitlich	**KLS**	Klappenstärke	**LF**	Leistungsfaktor

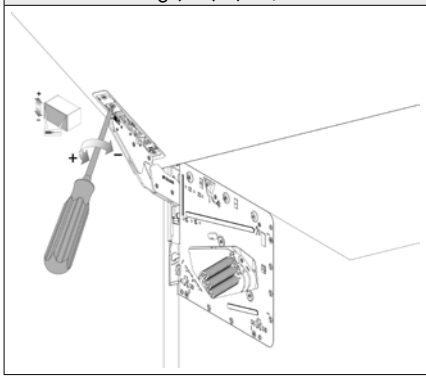
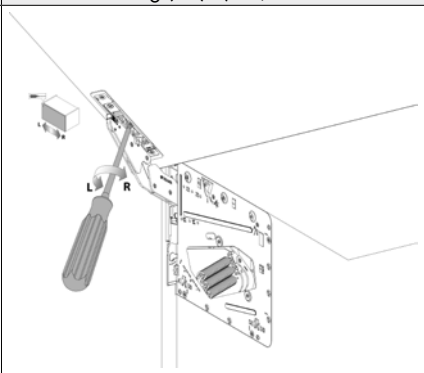
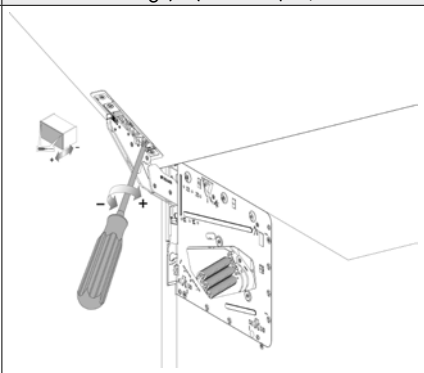
Verstellmöglichkeiten

Höhenverstellung (HV) +/- 2,5 mm	Seitenverstellung (SV) +/- 2,0 mm	Tiefenverstellung (TV) + 3 mm/-1,0 mm
		

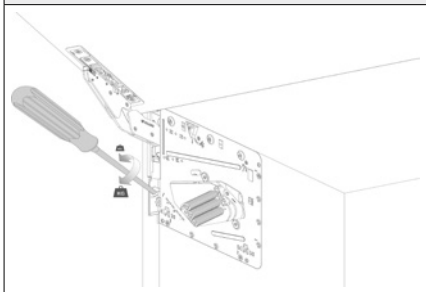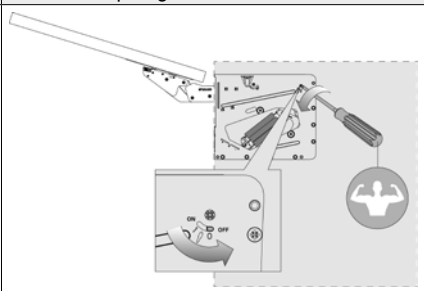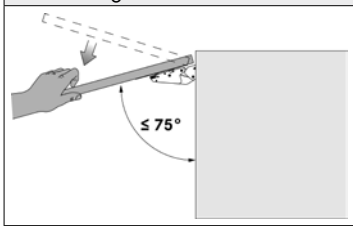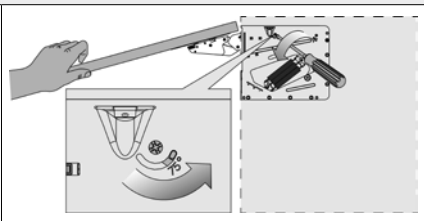
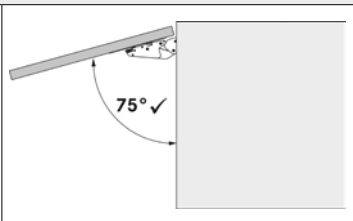
Einstellungen

Federkraft einstellen	Schließdämpfung ausschalten	
		
Winkenlbegrenzer einschalten		
		

CL01_1504030712, Rev. 0.228, Stand: 07. 02. 2026


Notöffnung bei geschlossenem Beschlag		
		

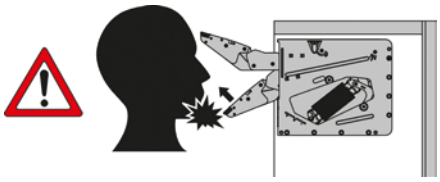Warnung

Hinweis		
		Achtung! Vorsicht Verletzungsgefahr! Beschlag steht unter Federspannung

Details/Anwendung

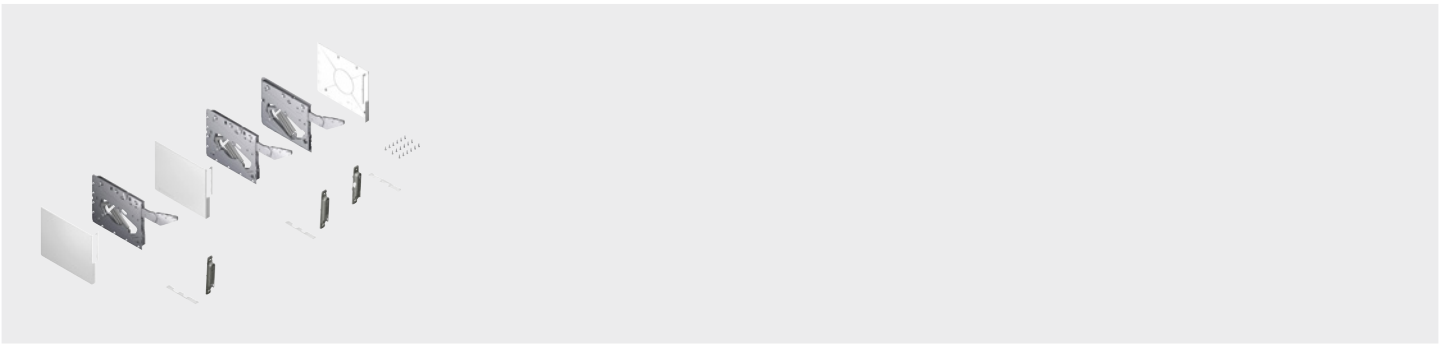Wohnen, Schlafen, Büro, Küche, Design



Hinweis

Bei Version Tipmatic Plus ist der Öffnungswinkel subjektiv, deshalb empfehlen wir einen Probeanschlag. Bitte die unterschiedlichen Einbohrtiefen der Druckmagnetschnäpper beachten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Anschraubadapter für Kinvaro T-Slim	**F161 149 020**
Druckmagnetschnäpper kurz	**0683 439 190**
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH 2500 mm	**F155 146 852**
Schrankaufhänger SH-64 unsichtbar	**F155 147 965**
Aluminium Griffmulde Typ OV für Schränke mit grifflosen Fronten	**0685 250 300**