
Spiralschlauch aus Polyurethan

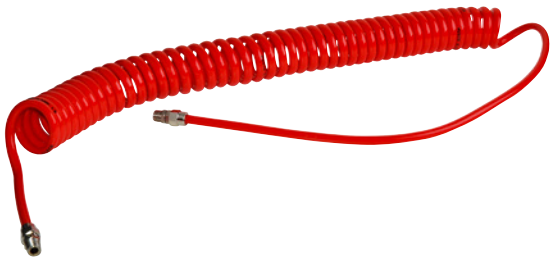

Ein Spiralschlauch mit vormontierten Außengewinden, d. h. Gewindekupplungen.
Der Polyurethanschlauch ist aufgrund seiner Spiralstruktur flexibel und sehr geschmeidig.

- Einfach zu verstauen
- Kann mit verschiedenen Arten von Schnellkupplungen und Stopfen mit R-Innengewinde verwendet werden.
- Beispiel: Würth Schnellkupplung Serie 2000 oder 4000

Schlauchaußendurchmesser	8 mm
Schlauchinnendurchmesser	5 mm
Spiraldurchmesser	40 mm
Länge (gestreckter Zustand)	2800 mm
Arbeitslänge	2800 mm
Anschlussgewinde	1/4 Zoll
Werkstoff	Polyurethan
Farbe	Blau
Betriebsdruck max.	10 bar
Produktgewicht (per Stück)	5 g

Art.-Nr. 0699 959 001
VE: 1

Details/Anwendung

Ideal für hohe Beanspruchung, zum Beispiel.

CL01_2012040409, Rev: 0.1093, Stand: 29. 10. 2024