
Federring für Zylinderschraube DIN 7980, Stahl blank

Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube

- In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).
- Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127.

Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja







Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Höhe (h_1)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	3,1 mm	5,6 mm	2,36 mm	1 mm	**0443 03**	10000
M4	4,1 mm	7 mm	2,83 mm	1,2 mm	**0443 04**	100
M5	5,1 mm	8,8 mm	3,78 mm	1,6 mm	**0443 05**	100
M6	6,1 mm	9,9 mm	3,78 mm	1,6 mm	**0443 06**	100
M8	8,1 mm	12,7 mm	4,72 mm	2 mm	**0443 08**	100
M10	10,2 mm	16 mm	5,9 mm	2,5 mm	**0443 010**	100
M12	12,2 mm	18 mm	5,9 mm	2,5 mm	**0443 012**	100
M14	14,2 mm	21,1 mm	7,1 mm	3 mm	**0443 014**	100
M16	16,2 mm	24,4 mm	8,25 mm	3,5 mm	**0443 016**	100
M18	18,2 mm	26,4 mm	8,25 mm	3,5 mm	**0443 018**	250
M20	20,2 mm	30,6 mm	10,6 mm	4,5 mm	**0443 020**	100
M30	30,5 mm	44,1 mm	14,2 mm	6 mm	**0443 030**	50

ORSY-lagerfähig

CL01_3516010101, Rev: 0.325, Stand: 03. 08. 2026

Details/Anwendung

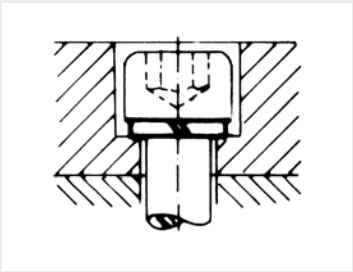

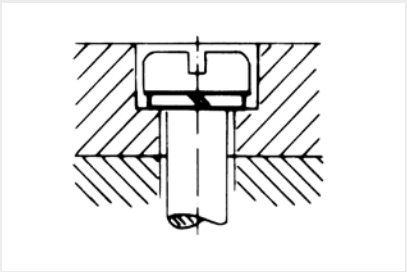

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8