
First- und Gratrolle WÜTOP Uni-Roll

Universell einsetzbar für nahezu alle üblichen Beton- und Dachsteine sowie Tonziegel

- UV-stabilisiertes und verrottungssicheres PVC mit seitlichem Abdichtstreifen aus Aluminium
- Abgerundete Kanten verhindern Schnittverletzungen an den Händen
- Sehr verlegefreundlich durch hohe Flexibilität
- Sehr gute Klebekraft des Butylkautschuks
- Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108: Ca. 160 cm^2, ausreichend für ca. 16 m Sparrenlänge

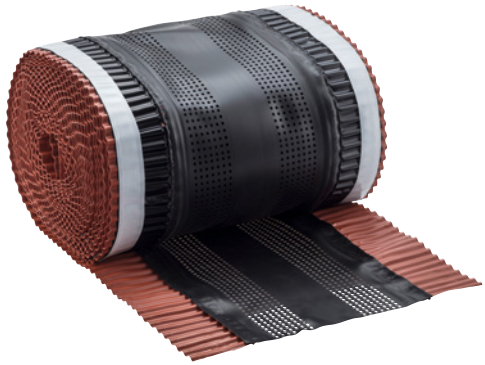

Rollenlänge	10 m
Rollenbreite	300 mm
Anzahl Rollen	2 STK
Lüftungsquerschnitt	160 cm^2
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C

Farbe	Art.-Nr.	VE
Anthrazit	**0681 000 083**	20
Braun	**0681 000 082**	20
Ziegelrot	**0681 000 081**	20

Anleitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein
- WÜTOP Uni-Roll wird mittig auf der First- oder Gradlatte abgerollt und angetackert bzw. genagelt
- Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an der obersten Reihe der Dacheindeckung andrücken und sauber ins Wellental einstreichen
- Das Schneiden von WÜTOP Uni-Roll ist mit einer normalen Schere möglich

Hinweis

Auf stark silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich.

CL01_1001020404, Rev: 0.267, Stand: 08. 04. 2026