
Montageband Power

Universell einsetzbares, UV-beständiges, doppelseitiges Hochleistungsklebeband für anspruchsvolle Innen- und Außenmontagen, das in einem Schritt zuverlässig verbindet und dichtet.



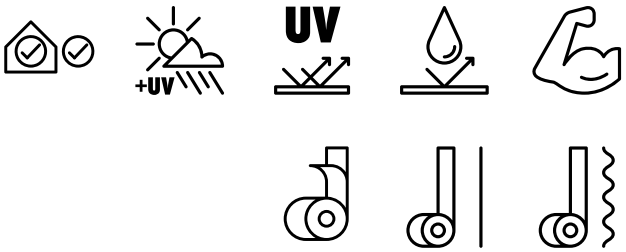

Extrem hohe und dauerhafte Klebekraft

Hält pro lfm bis zu:

- 8 kg / 25 mm Breite
- 6 kg / 19 mm Breite
- 4 kg / 12 mm Breite

Unsichtbare Verbindungen möglich

- Optimales Design ohne störende Löcher, Schrauben, Nieten, etc.
- Keine Schwächung des Materials durch Bohrungen, Nieten, etc.

2 in 1: Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt

- Sofortige, spannungsfreie Verklebung
- Wirkt vibrations- und stoßabsorbierend
- Verhindert Rostbildung

Sehr gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit für einen möglichen Einsatz im Außenbereich oder Feuchträumen.

Klebstoffbasis	Acrylat
Trägermaterial	Acryl, Schaum
Rollenlänge	10 m
Dicke	1 mm
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	150 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C

Farbe	Rollenbreite	Feuchtigkeits-Beständigkeit	Klebekraft bei 25 mm	Reißdehnung/ Bedingung	Art.-Nr.	VE
Grau	12 mm	Ja	44 N	634,9 %/nach DIN EN 14410	**0894 909 001**	1
Grau	19 mm	Ja	44 N	634,9 %/nach DIN EN 14410	**0894 909 002**	1
Grau	25 mm	Ja	44 N	634,9 %/nach DIN EN 14410	**0894 909 003**	1
Transparent	12 mm	Ja	29 N	927,9 %/nach DIN EN 14410	**0894 909 008**	1

CL01_3004040701, Rev: 0.560, Stand: 10. 10. 2026

Farbe	Rollenbreite	Feuchtigkeits-Beständigkeit	Klebekraft bei 25 mm	Reißdehnung/ Bedingung	Art.-Nr.	VE
Transparent	19 mm	Ja	29 N	927,9 %/nach DIN EN 14410	**0894 909 009**	1
Dunkelgrau	12 mm		53 N		**0894 909 015**	1/72
Dunkelgrau	19 mm	Ja	53 N		**0894 909 016**	1
Dunkelgrau	25 mm	Ja	53 N		**0894 909 017**	1
Transparent	25 mm	Ja	29 N	927,9 %/nach DIN EN 14410	**0894 909 025**	1

Details/Anwendung

Das Montageband Power wird zum Verbinden gleichartiger und unterschiedlicher Werkstoffe, wie z.B. unbeschichtete Metalle (z.B. Stahl oder Aluminium ohne Oxidschicht), Hartholz*, Glas, hochenergetische Kunststoffe (ABS, Polycarbonat, PMMA, Hart-PVC, etc.) eingesetzt. Es ist für glatte und strukturierte, ausreichend feste Oberflächen geeignet. Es zeichnet sich im Vergleich zu anderen Verbindungssystemen durch seine schnelle und effiziente Verarbeitbarkeit aus.

Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE, PP, Pulverlack, Teflon® oder schwer zu klebenden Oberflächen wie z.B. PA, Gummi, Silikon, Weich-PVC, EPDM etc. Bei lackierten Oberflächen können Haftungseinschränkungen auftreten.
*Vorsicht bei Holz, Inhaltsstoffe können die Klebkraft beeinflussen


Auto/Cargo:
Sensoren, Klebung von Verkleidungen jeglicher Art, z.B. Reflektoren, Spiegelgläser, Zierleisten, Dachhimmel, Stoßfänger, etc.

Metall/Haustechnik:
Kabelkanalklebungen, Montage von Schildern, Glaselemente, Haltegriffe, Verkleidungs- und Sockelbleche bei Türen, Aufzüge und Kunststoffteile bei Leuchtreklamen.


Bei Lichtkuppeln, Wintergärten, etc. sind die unterschiedlichsten Temperaturausdehnungen der Materialien zu beachten.

Sanitär:
Spiegel, Halterungen, Deko-Elemente, Spendersysteme, etc.

Holz/Bau:
Metallprofile im Fassadenbau, Glas- und Kunststoffteile bei Lichtkuppeln und Wintergärten, Fenster- und Türsprossen, etc.



CL01_3004040701, Rev: 0.560, Stand: 10. 10. 2026







Untergrundtabelle transparente Montagebänder			
		Montageband Power PLUS	**Montageband Power**
		0894905012 **0894905019** **0894905025**	**0894909008** **0894909009** **0894909025**
Metall	Aluminium	*****	****
	Stahl	****	*****
Holz & Stein	Beton	*****	****
	Granit	****	****
	Marmor	**	***
	Ziegel (Schnittfläche)	*	*
	gebrannter Ziegel	**	**
	Kalksandstein	**	-
	Buche	***	***
	Fichte	***	**
	Lärche	***	***
Sonstiges	Glas	****	****
	Bituminöse Untergründe	-	-
	Silikon	-	-
Kunststoffe	PMMA	***	***
	ABS	**	**
	PC (Polycarbonat)	***	***
	PVC	**	**
	Polyetylen (PE)	-	-
	Polyprobylen (PP)	-	-
	Teflon (PTFE)	-	-
	EPDM	-	-

*	Bedingte Haftung
**	Moderate Haftung
***	Gute Haftung
****	Sehr gute Haftung
*****	Exzellente Haftung
-	Keine Haftung

CL01_3004040701, Rev: 0.560, Stand: 10. 10. 2026

Anleitung

Die maximale Halteleistung wird nur unter optimalen Verarbeitungsbedingungen erreicht. Das doppelseitige Montageband Power hält auf den meisten glatten oder leicht strukturierten, ausreichend festen Oberflächen unter Einhaltung einer Verarbeitungstemperatur von über 10°C. Ein leichtes Anschleifen kann die Haftung verbessern. Mögliche Oxidschichten auf Metallen werden ebenfalls beseitigt. Den entstandenen Schleifstaub vor der Verklebung gründlich entfernen. Keine ölhaltige Druckluft benutzen. Bitte beachten Sie auch das Technische Datenblatt!

Hinweis

Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz der vorgestellten Klebelösungen über die geltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können und beachten Sie diese bei der Konstruktion und Ausführung Ihrer Anwendung. Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger Aerosoldose 500 ml Transparent	**0893 223 500**
Vorreiniger 1 l	**0893 200 1**

CL01_3004040701, Rev: 0.560, Stand: 10. 10. 2026