
Abstandsmontageschraube AMO IV 7,5 MM - Pan Head

Die Innovation in der Fenstermontage vereint Leistungsfähigkeit und Montagekomfort



AMO RW

Schnelle, einfache Montage

- Kurze Montagezeiten, kein Dübel oder Setzwerkzeug benötigt
- Durch den innovativen RW-Antrieb höhere Bit-Standzeit + bessere Kraftübertragung
- Durchsteckmontage
- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen

Hohe Sicherheit

- Absturzsichernde Fenstermontage mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Geprüfter Einbruchschutz bis RC3
- Hohe Belastbarkeit durch Formschluss
- Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
- Fenstermontage ohne seitliche Trag- und Distanzklötze möglich (je nach Einbausituation)
- Hohe Lastaufnahme auch bei thermischer Belastung

Gewindedurchmesser (d)	7,5 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Kopfform	Halbrundkopf
Kopfdurchmesser (d(h/k))	12,2 mm
Innenantrieb	RW30
Gewindeart	Holzschraubengewinde
Spitzenform	Spitze


Länge (l)	Gewindelänge (Holzgewinde)	Art.-Nr.	VE
52 mm	47 mm	**0234 633 52**	200
62 mm	57 mm	**0234 633 62**	200
72 mm	67 mm	**0234 633 72**	200
82 mm	77 mm	**0234 633 82**	200
92 mm	87 mm	**0234 633 92**	200
102 mm	97 mm	**0234 633 102**	200
112 mm	107 mm	**0234 633 112**	200
132 mm	127 mm	**0234 633 132**	200
152 mm	147 mm	**0234 633 152**	200
182 mm	177 mm	**0234 633 182**	200


ORSY®-lagerfähig

Details/Anwendung


- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Kalksandvollstein, Holz, Metallkonstruktionen
- Zugelassene, spannungsfreie Abstandsmontage von Fensterrahmen aus Holz/Holz-Aluminium, Kunststoff und Aluminium

CL01_4508020145, Rev: 0.53, Stand: 17. 06. 2026

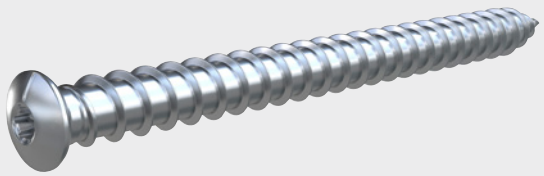

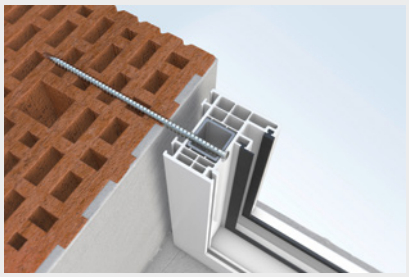




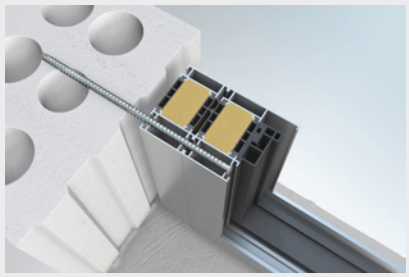










Fensterrahmen vorbohren




Fenster ausrichten und fixieren, Bohrloch in den Verankerungsgrund durch das Fensterprofil hindurch erstellen



Bohrmehl ist bei Beton und Vollsteinen aus dem Bohrloch zu entfernen



Ermittlung der erforderlichen Schraubenlänge (siehe Montagekennwerte)



Schraube eindrehen

Leistungsnachweis

Zulassung Z-21.1-2097

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Z-21.1-2097

ift ZERTIFIZIERT

© ift Rosenheim

CL01_4508020145, Rev: 0.53, Stand: 17. 06. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen

Hinweis

Bei der Planung und Bemessung beachten

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-2097
- Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren (Art.-Nr. 5995000000)
- Fachbuch für Befestigung und Abdichtung von Fenster und Türen (Art.-Nr. 5995000900)

CL01_4508020145, Rev: 0.53, Stand: 17. 06. 2026