# Anschlussbahn WÜTOP Anschlussfix 2SK

**Selbstklebende Anschlussbahn für Dachpfetten und den Holzrahmenbau**

**Die Anschlussbahn ist variabel einsetzbar – sowohl als Anschlusslösung für Dachpfetten als auch im Holzrahmenbau für Innenwände**

**Dreilagige, diffusionsfähige Anschlussbahn für handelsübliche Dampfbremsen mit einem sd-Wert bis 20 m**




## Sicherheit

- Verminderte Rutschgefahr durch rutschhemmende Oberfläche
- Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau
- Schutz der Dachpfette vor Witterungseinflüssen

## Zeit- und Kostenersparnis

- Einfacher und schneller Anschluss der Dampfbremse durch integrierte Klebestreifen (Fingerlift) sowie Verlegeraster (10 x 10 cm)
- Durch die transparente Folie lassen sich die Sparren einfach einpassen und Markierungen sind gut zu erkennen

| | |
|---|---|
| Flächengewicht pro $m^2$ | 170 g |
| Rollenlänge | 24 m |
| Rollenbreite | 0,75 m |
| Fläche | 18 $m^2$ |
| Anzahl Rollen pro Palette | 30 STK |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
| Baustoffklasse/Bedingung | E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1 |
| Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung | 20 m/nach EN 1931 |
| Widerstand gegen Wasser-durchgang | W1 |
| Widerstand gegen Weiter-reißen (längs) | 275 N |
| Widerstand gegen Weiter-reißen (quer) | 260 N |
| Zugkraft längs bei 50 mm | 350 N |
| Zugkraft quer bei 50 mm | 260 N |
| Dehnfähigkeit | 65 % |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 0,75 m |


**Art.-Nr. 0681 000 149**
VE: 18

CL01_1001030203, Rev. 0.280, Stand: 08. 04. 2026


## Anleitung




Das Anschlussfix gleichmäßig über die Pfette legen. Die rauhe, beschriftete Seite ist oben! Daher ist die Folie rutschfest und auch bei Nässe begehbar. Durch die aufgedruckten Verlegeraster ist ein genaues Verlegen möglich. Ein weiterer große Vorteil: Die Folie ist leicht transparent. Dadurch lassen sich Markierungen und Striche sehr gut erkennen.

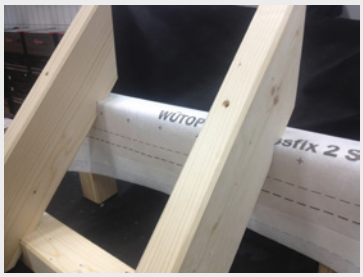

Durch den 3-lagigen Aufbau der Folie ist die innenliegende Menbrane geschützt. So wird diese bei Montage der Sparren nicht beschädigt.

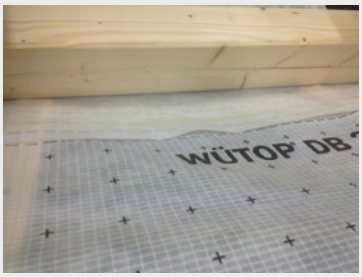


Einfach eine Dampfbremsfolie raumseitig am Sparren befestigen. Das Trennband über dem Klebestreifen des Anschlussfix entfernen und das Anschlussfix kann an der Folie angeschlossen werden.

## Leistungsnachweis

Luftdichtheit im Innenbereich

CE

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| WÜTOP Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 Kartusche 310 ml | **0893 700 100** |
| Klebedichtband EURASOL Farbe Weiß (Trägermaterial) Breite 60 mm Länge 25 m | **0992 700 050** |
| Dampfbremse WÜTOP DB 2 75 $m^2$ Rollenbreite 1.5 m 3-lagig | **0681 000 004** |
| Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP Thermo Vario SD Breite 1.5 m; Länge 50 m | **0681 000 147** |

CL01_1001030203, Rev: 0.280, Stand: 08. 04. 2026