Schutzkontakt-Stecker für Leitungen bis 3G2,5 mm²

- Besserer Halt durch optimierten Griffbereich zum sicheren Stecken und Ziehen des Steckers
- Mit Knickschutz (Membrandichtung) und Verstärkungsring für längere Lebensdauer der Kabeleinführung




Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V/AC
Schutzart IP	IP 54
Kabeldurchmesser max.	13 mm
Werkstoff	Gummi-Kunststoff
Farbe	Schwarz, Grau

Art.-Nr. 0969 300 401
VE: 1 / 20

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich

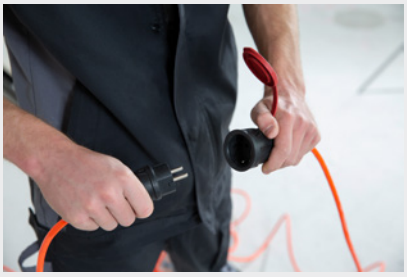



Leistungsnachweis

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gummischlauchleitung H07RN-F 50 m 3G 1,5 mm² Grün, Gelb, Blau, Braun	0770 116 5

CL01_5503020301, Rev: 0.351, Stand: 04. 07. 2026