3D-Band Ø16 mm mit drei Bolzen am Rahmenteil

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar




- Durch die drei Bolzen an dem Rahmenteil des Bandes erhält man die bestmöglichste Verdreh- und Kippsicherung
- Zweiteiliges Band
- Verstellung von Vorne
- Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 4)

Geeignet für	Gefälzte Holztüren
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Rollendurchmesser	16 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Traglast bei 2 Bändern	50 kg
Traglast bei 3 Bändern	80 kg
Traglast bei 4 Bändern	100 kg
Seitenverstellung	+/- 4 mm
Höhenverstellung	+ 4 mm
Tiefenverstellung	+/- 4 mm
Überschlagsstärke min.	15 mm
Rollenhöhe	102 mm
Zapfenlänge Rahmenteil	57 mm
Zapfenlänge Flügelteil	57 mm
Innenantrieb	IS4

Art.-Nr. 0686 343 245
VE: 1 / 10


Technische Informationen

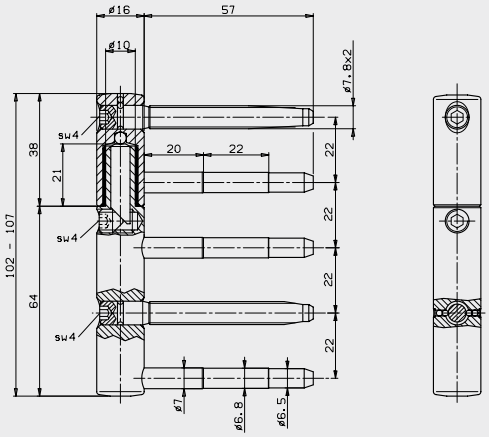


Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 1800–2100 m			
Flügelbreite in mm	**mit 2 Bändern**	**mit 3 Bändern**	**mit 4 Bändern**
bis 800	60 kg	90 kg	120 kg
bis 900	55 kg	85 kg	110 kg
bis 1000	50 kg	80 kg	100 kg
bis 1100	45 kg	70 kg	90 kg
bis 1200	40 kg	65 kg	80 kg

Details/Anwendung







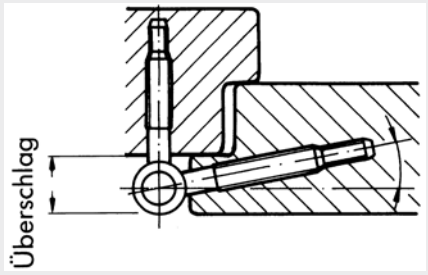

Leistungsnachweis

Hinweis

Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden. Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem Ø 6,8 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb 4 mm; 25 mm	**0614 176 94**
Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN	**0629 70**

CL01_1503080904, Rev: 0.341, Stand: 06. 10. 2025