
Sprinklerschelle Tipp VDS

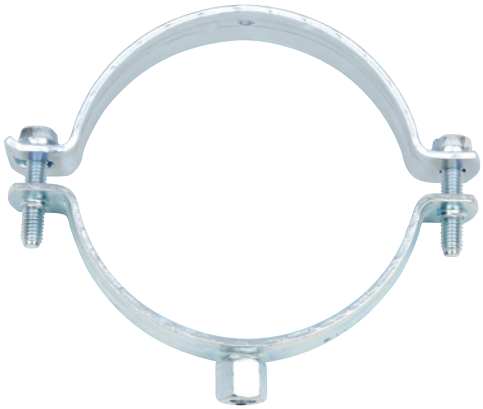

Zweischraubenschelle analog zur Rohrschelle TIPP Robust jedoch ohne Einlage für die Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen laut VdS-Richtlinien


Durchdachte Ausstattung

- Erfüllt die VdS-Richtlinien für die sichere Befestigung von Sprinklerleitungen in ortsfesten Wasserlöschanlagen
- Robuste Zweischraubenschelle bietet zuverlässige Stabilität und Haltbarkeit
- Analog zur Rohrschelle TIPP Robust, jedoch ohne Einlage für eine einfache und effektive Installation

Ausführung

- Spannbereich 60 bis 65 mm Verschlussschraube M6 x 25
- Spannbereich 76 bis 116 mm Verschlussschraube M8 x 35
- Spannbereich 133 bis 273 mm Verschlussschraube M12 x 40

Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt



CL01_8001100201, Rev: 0.370, Stand: 03. 09. 2026


Art.-Nr.	0543 518 021	0543 518 026	0543 518 033	0543 518 042	0543 518 048	0543 518 060
VE	50	50	50	30	30	30
Klemmbereich min./max.	20-26 mm	26-33 mm	30-36 mm	37-44 mm	48-53 mm	60-67 mm
Länge (L)	63 mm	69 mm	76 mm	85 mm	91 mm	103 mm
Klemmbereich Zoll	1/2 in	3/4 in	1 in	11/4 in	11/2 in	2 in
Anschlussgewinde (G)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Metallbandbreite (B_M)	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Metallbanddicke (t_M)	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Zulässige Belastung	2 kN	2 kN	2 kN	2 kN	2 kN	2 kN
Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220	21,3 mm	26,9 mm	33,7 mm	42,4 mm	48,3 mm	60,3 mm
Geeignet für Siederohre DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461						
Prüfzeichen	VDS	FM, VDS	FM, VDS	FM, VDS	FM, VDS	FM, VDS
Gewicht	92 g	102 g	108 g	125 g	134 g	152 g

Art.-Nr.	0543 518 076	0543 518 088	0543 518 114	0543 518 139	0543 518 159	0543 518 169
VE	30	30	30	10	10	10
Klemmbereich min./max.	74-80 mm	85-96 mm	108-118 mm	135-145 mm	159-167 mm	167-173 mm
Länge (L)	125 mm	138 mm	163 mm	208,8 mm	237 mm	237 mm
Klemmbereich Zoll	21/2 in	3 in	4 in	5 in	6 in	6 in
Anschlussgewinde (G)	M10	M10	M10	M12	M12	M12
Metallbandbreite (B_M)	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Metallbanddicke (t_M)	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Zulässige Belastung	3,5 kN	3,5 kN	3,5 kN	5 kN	5 kN	5 kN
Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220	76,1 mm	88,9 mm	114,3 mm	139,7 mm	165,1 mm	
Geeignet für Siederohre DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461					159 mm	168,3 mm
Prüfzeichen	FM, VDS	FM, VDS	FM, VDS	FM, VDS	FM, VDS	FM, VDS
Gewicht	261 g	288 g	330 g	778 g	871 g	915 g

Art.-Nr.	0543 518 219	0543 518 273
VE	10	10
Klemmbereich min./max.	219-226 mm	267-273 mm
Länge (L)	288,5 mm	342 mm
Klemmbereich Zoll	8 in	10 in
Anschlussgewinde (G)	M16	M20
Metallbandbreite (B_M)	40 mm	40 mm
Metallbanddicke (t_M)	4 mm	4 mm
Zulässige Belastung	8,5 kN	10 kN
Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220		
Geeignet für Siederohre DIN 2448, DIN 2458, DIN 2460, DIN 2461	219,1 mm	273 mm
Prüfzeichen	VDS	VDS
Gewicht	1148 g	1379 g

Details/Anwendung

- Für stationären Feuerschutz in ortsfesten Wasserlöschanlagen – vorwiegend im Sprinkleranlagenbau
- Sprühwasserlöschanlagen
- CO_2- und Halon-Feuerlöschanlagen
- Schaum- und Pulverlöschanlagen

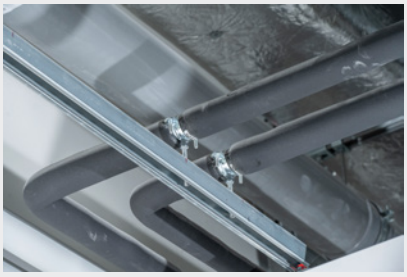

Leistungsnachweis

VdS-Anerkennungs-Nr.: G414026