Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ A


Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, und Aluminiumprofilen sowie Sandwicheelemente in Holz sowie in Stahl und Aluminium < 2 mm

02



- Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sicherers Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen
- Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
- Geeignet für Bauteilkombinationen t_I / t_{II} nach Zulassung ETA-10/0184 für Stahl / Stahl, Stahl / Holz, Alu / Stahl, Alu / Alu, Alu / Holz
- Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 90 mm in Holzunterkonstruktionen

Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Dichtscheibe	Edelstahl A2
Oberfläche Dichtscheibe	Blank
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebart	Sechskant
Gewindeart	Holzschraubengewinde
Spitzenform	Spitze
Untergrund	Holz, Stahl, Aluminium
Nenndurchmesser (d_1)	6,5 mm
Außendurchmesser Dichtscheibe (d_2)	16 mm
Scheibendicke (h_1)	3 mm
Kopfhöhe (k_1)	4,5 mm
Außenantrieb (s_1)	SW3/8
Zulassung	ETA-10/0184

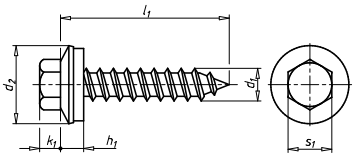

Länge (l_1)	Gewindelänge	Art.-Nr.	VE
25 mm	23 mm	**0201 065 25**	500
32 mm	30 mm	**0201 065 32**	500
38 mm	36 mm	**0201 065 38**	500
50 mm	48 mm	**0201 065 50**	300
64 mm	62 mm	**0201 065 64**	300
75 mm	68 mm	**0201 065 75**	300
90 mm	68 mm	**0201 065 90**	150
115 mm	68 mm	**0201 065 115**	150
130 mm	68 mm	**0201 065 130**	150


CL01_3502030603, Rev: 0.404, Stand: 25. 08. 2026

Länge (l_1)	Gewindelänge	Art.-Nr.	VE
150 mm	68 mm	**0201 065 150**	150
175 mm	68 mm	**0201 065 175**	150
200 mm	68 mm	**0201 065 200**	100

ORSY-lagerfähig

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A					
Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl)	0,63	0,75	0,88–1,25	1,5	Holz
Bohrloch-Ø [mm]	3,5	4,0	4,5	5,0	4,8

Details/Anwendung





Hinweis

Bei der Befestigung von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen ist bei der Auswahl der Befestigerlänge (Einschraubtiefe) die Statische Berechnung und die Zulassung unbedingt zu beachten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet Schlüsselweite 3/8 Zoll Länge 51 mm	**0614 176 716**
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet Schlüsselweite 3/8 Zoll	**0614 176 723**