
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 434, Stahl blank für U-Träger

Normen	DIN 434
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Neigung	8 %
Geeignet für	U-Träger



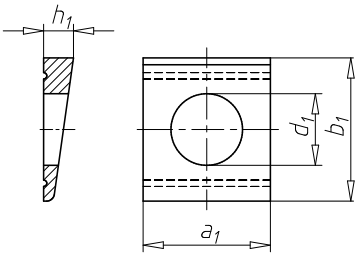

Passend für Schraubengewinde	**Innendurchmesser (d_1)**	**Länge (a_1)**	**Breite (b_1)**	**Dicke (h_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M8	9 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0450 000 9**	100
M10	11 mm	22 mm	22 mm	3,8 mm	**0450 000 11**	100
M12	13,5 mm	26 mm	30 mm	4,9 mm	**0450 000 14**	200
M16	17,5 mm	32 mm	36 mm	5,9 mm	**0450 000 18**	100
M20	22 mm	40 mm	44 mm	7 mm	**0450 000 22**	100
M24	26 mm	56 mm	56 mm	8,5 mm	**0450 000 26**	50
M30	33 mm	56 mm	56 mm	8,5 mm	**0450 000 33**	20

Details/Anwendung

Keilscheiben für U-Träger, für Schraubenverbindungen bis Festigkeitsklasse 5.6

CL01_3514120305, Rev: 0.287, Stand: 23. 09. 2026