
Anputzdichtleiste mit Membrane

Hochwertige, zweiteilige PVC-Anputzdichtleisten mit integrierter Membran ermöglichen eine größere Bewegungsaufnahme und sorgen so für eine deutlich verbesserte Optik

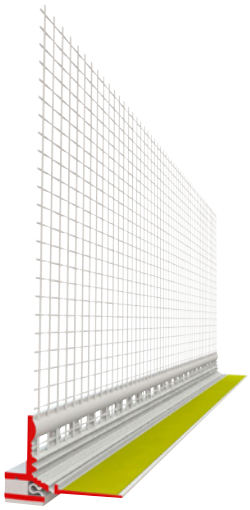

- Die Dichtung weist geprüfte Eigenschaften über 600 Pa auf, entspricht der Klasse BG1 nach DIN 18542, ist auf der Außenseite dampfdiffusionsoffen und geprüft schlagregendicht, während die Innenseite luftdicht und dampfbremsend ist
- Die hohe Bewegungsaufnahme wurde durch die Bauteilprüfung des ift-Rosenheim bestätigt, wie im Prüfbericht Nr. 10-000417-PR05 des ift-Rosenheim dokumentiert
- Rot für die luftdichte und dampfbremsende Anwendung im Innenbereich und Grün für die dampfdiffusionsoffene Anwendung im Außenbereich
- Die speziell gelochten Einputzschenkel gewährleisten eine optimale Verankerung, während zwei Putzabzugskanten für eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung der Anputzleisten sorgen
- Rasches und sicheres Abkleben wird durch abknickbare Schutzlaschen mit integriertem Klebeband ermöglicht, die das Anbringen von PE-Abdeckfolien vereinfachen

Werkstoff Profil	PVC
Breite	25 mm
Länge	2,6 m
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Gewebetyp	WDVS Gewebe
Baustoffklasse	B1 - Schwer entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr. 0519 260 192
VE: 60

Details/Anwendung

Einsatzbereiche

Perfekter optischer Anschluss zwischen Fenster- und Türelementen und dem Baukörper im Innen- und Außenbereich, für alle gängigen Putzsysteme. Sehr gut geeignet für den Sanierungsfall.

Wirkungsweise

Durch die neuartige Membrane wird eine weit höhere Bewegungsaufnahme gewährleistet und dadurch die Optik wesentlich verbessert.

Anleitung

Montagehinweise

- Untergrund von Öl, Fett und losen Bestand teilen reinigen
- Anputzleiste auf die richtige Abmessung zuschneiden

CL01_1005041703, Rev. 0.270, Stand: 18. 08. 2025

- Eckverbindungen auf Gehrung zuschneiden mittels Dichtstoff (DBK Plus) verkleben
- Abdeckfolie entfernen und Anputzleiste vollflächig verkleben. Gehrungen mittels Dichtstoff (DBK Plus) verkleben
- Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gehrungsschere für gerade und 45°-Schnitte	**0714 03 50**
Klebstoff für EPDM-Dichtbänder DBK PLUS	**0893 700 120**
Klebstoff für EPDM-Dichtbänder DBK PLUS	**0893 700 121**

CL01_1005041703, Rev. 0.270, Stand: 18. 08. 2025