
Federndes Druckstück mit Druckbolzen

Federdruckstück aus Stahl mit Druckbolzen aus POM in der Ausführung Standard für normalen Widerstand

Werkstoff Hülse	Stahl
Festigkeitsklasse	5.8
Werkstoff Bolzen	POM - Polyoxymethylen
Werkstoff Feder	Federstahl
Oberfläche	Brüniert
RoHS-konform	Ja
Antriebart	Innensechskant
Ausführung	Standard



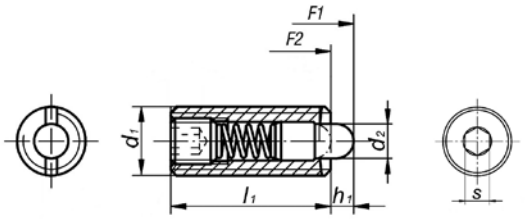

Gewindeart x Nenn-durchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Bolzendurch-messer (d_2)	Bolzenhöhe (h_1)	Innenantrieb (s)	Federkraft Anfang (F_1)	Federkraft Ende (F_2)	Art.-Nr.	VE
M4	15 mm	1,5 mm	1,5 mm	IS1,3	5 N	16 N	**5099 101 404**	25
M5	18 mm	2,4 mm	2,3 mm	IS1,5	6 N	20 N	**5099 101 405**	25
M6	20 mm	2,7 mm	2,5 mm	IS2	7 N	20 N	**5099 101 406**	25
M8	22 mm	3,5 mm	3 mm	IS2,5	9 N	35 N	**5099 101 408**	10
M10	22 mm	4 mm	3 mm	IS3	9 N	35 N	**5099 101 410**	10
M12	28 mm	6 mm	4 mm	IS4	10 N	55 N	**5099 101 412**	10
M16	32 mm	7,5 mm	5 mm	IS5	45 N	100 N	**5099 101 416**	10

Details/Anwendung

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

CL01_3510220202, Rev: 0.877, Stand: 03. 12. 2024