
Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - BUCHSE

- Die Schnellkupplungen der Baureihe NVX sind äußerst vielseitig und mit allen Herstellermodellen kompatibel, mit Ausnahme der 1/2 Zoll großen Ausführung, die gemäß ISO 7241-A austauschbar ist. Sie sind äußerst energieeffizient mit geringem Lastverlust und hoher Durchflussrate dank ihrer durchflussoptimierten Bauweise. Ihre hochwertigen verzinkten Oberflächen machen sie besonders korrosionsbeständig



Werkstoff	Stahl
Werkstoff Dichtung	Nitrilkautschuk (Nitril-Butadien-Kautschuk)-NBR
Betriebstemperatur max.	100 °C
Betriebstemperatur min.	-20 °C

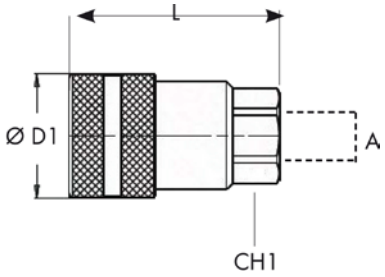

Art.-Nr.	**0866 999 325**	**0866 999 329**	**0866 999 328**	**0866 999 326**
VE	2	2	2	2
Gewindedurchmesser	1/4 in	1 in	3/4 in	3/8 in
Länge	55,5 mm	97 mm	82,5 mm	60,5 mm
Anschlussgewinde	G 1/4 Zoll	G 1 Zoll	G 3/4 Zoll	G 3/8 Zoll
Durchflussmenge	12 l/min	180 l/min	107,8 l/min	28 l/min
Typbezeichnung	Steel EN-10277-3,,,,,Ball AISI 1010/1020	Steel EN-10277-3,,,,,Ball AISI 1010/1024	Steel EN-10277-3,,,,,Ball AISI 1010/1023	Steel EN-10277-3,,,,,Ball AISI 1010/1021
Produktgewicht (per Stück)	95 g	820 g	485 g	135 g
Betriebsdruck max.	350 bar	250 bar	300 bar	300 bar

Betriebstemperatur	**Oberflächenbehandlung**	**Ventiltyp**	**Anschluss/ Trennung**	**Druckanschluss**	**Material**	**Austauschbarkeit**
-25 °C bis +125 °C	MATE 500 (CRIII)	Tellerventil	Hülsenrückzug	Nicht zulässig	Stahl	• FASTER - NV • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000

CL01_6602051202, Rev: 0.405, Stand: 18. 08. 2025

Details/Anwendung



Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0866 999 325	Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER	**0866 999 320**
0866 999 326	Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER	**0866 999 321**
0866 999 328	Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER	**0866 999 323**
0866 999 329	Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER	**0866 999 324**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen