Rollen-Teilauszug RSX30

Rollen-Teilauszug mit 30 kg Traglast

- Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite
- Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene
- Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene
- Lieferumfang: 1 Paar Teilauszüge, jeweils bestehend aus Korpus- und Ladschiene



Abbildung ähnlich


Farbe	Reinweiß RAL 9010
Traglast	30 kg
Einbaubreite	25 mm
Öffnungs-/Schließsystem	Ab 48 mm Selbsteinzug
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Epoxy Beschichtung
Ausführung	Paarweise verpackt

Nennlänge	Mindesteinbautiefe	Auszugsverlust im arretierten Zustand	Auszugsverlust	Art.-Nr.	VE
250 mm	253 mm	68 mm	85 mm	**0684 130 200**	1/20
270 mm	273 mm	68 mm	85 mm	**0684 130 201**	1/20
300 mm	303 mm	68 mm	85 mm	**0684 130 202**	1/20
350 mm	353 mm	68 mm	85 mm	**0684 130 203**	1/20
400 mm	403 mm	68 mm	85 mm	**0684 130 204**	1/20
450 mm	453 mm	78 mm	95 mm	**0684 130 205**	1/20
500 mm	503 mm	85 mm	102 mm	**0684 130 206**	1/20
550 mm	553 mm	93 mm	110 mm	**0684 130 207**	1/20
600 mm	603 mm	103 mm	120 mm	**0684 130 208**	1/20


CL01_1504150307, Rev: 0.74, Stand: 18. 08. 2025

Technische Informationen

Einbaumaße

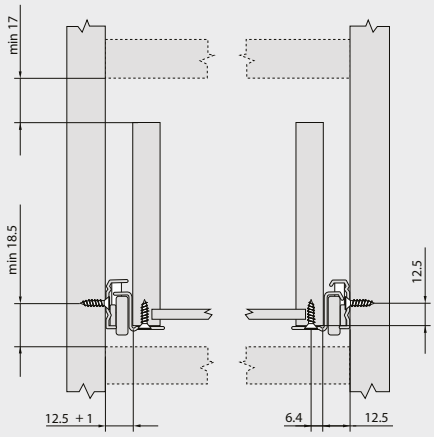


Schubkastenmaße

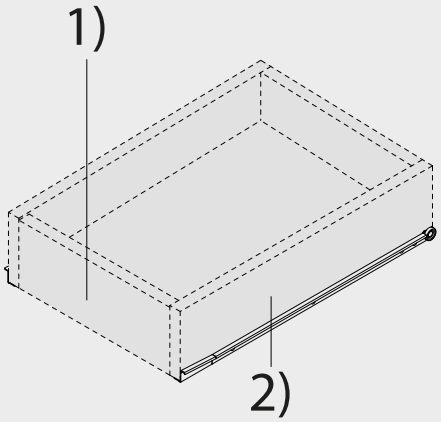

1) Schubkastenbreite = Lichte Weite des Korpus – 25 mm
2) Schubkastenlänge = Nennlänge


Befestigungspositionen für Korpusschiene

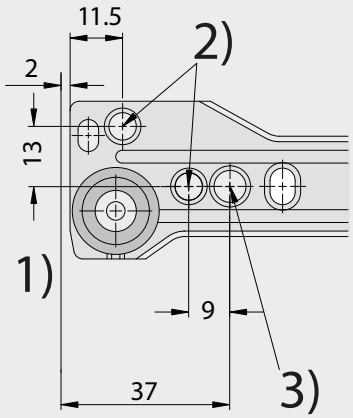

1) Korpus-Vorderkante
2) Für ⌀ 3,5 Assy®-Schrauben
3) Für ⌀ 4,0 Assy®-Schrauben und Euroschrauben


Befestigungspositionen
(Empfehlung der Befestigung beruht auf Erfahrungswerten. Ausreichende Befestigung liegt im eigenen Ermessen.)

250mm
270mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm

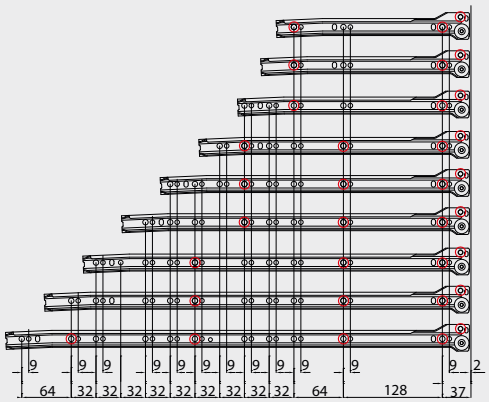


Mindesteinbautiefe = Nennlänge + 3 mm

Montage des Teilauszugs (1)

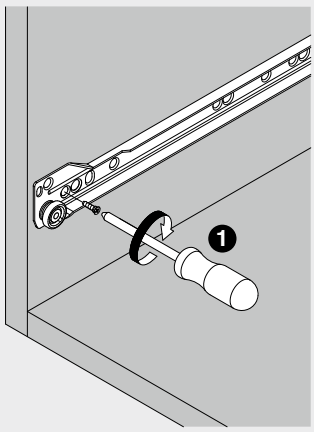


Montage des Teilauszugs (2)

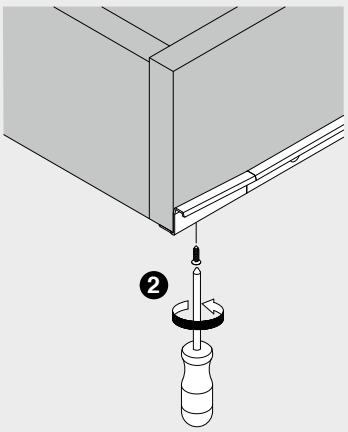


CL01_1504150307, Rev: 0.74, Stand: 18. 08. 2025

Technische Informationen


Einhängen des Schubkastens (1)

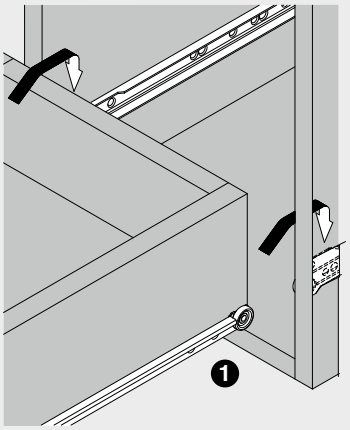

Einhängen des Schubkastens (2)

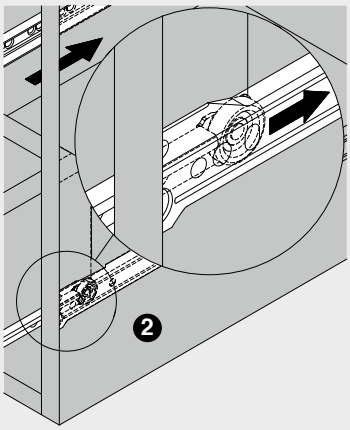

Mindestfuge bei 19 mm Blende = 1,2 mm

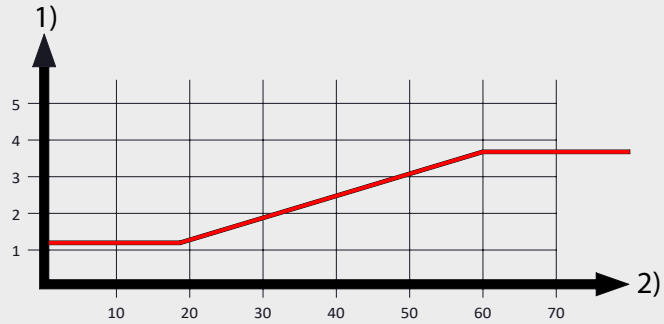

1) Mindestfuge in mm
2) Auszugsweg in mm

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Frontblendenversteller	F069 073 381

CL01_1504150307, Rev: 0.74, Stand: 18. 08. 2025