
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A4 21H, blank

Normen	ISO 4028
Werkstoff	Edelstahl A4
Oberfläche	Blank
Härteklasse	21H
Antriebart	Innensechskant
Gewindeform	Regelgewinde
Spitzenform	Zapfen
RoHS-konform	Ja



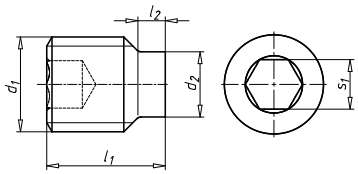

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Zapfendurchmesser (d_2)	Zapfenlänge (l_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M4	4 mm	2,5 mm	1 mm	IS2	**0266 4 4**	200
M4	5 mm	2,5 mm	1 mm	IS2	**0266 4 5**	1000
M4	6 mm	2,5 mm	1 mm	IS2	**0266 4 6**	200
M4	8 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0266 4 8**	200
M4	10 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0266 4 10**	200
M4	12 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0266 4 12**	200
M4	20 mm	2,5 mm	2 mm	IS2	**0266 4 20**	500
M5	6 mm	3,5 mm	1,25 mm	IS2,5	**0266 5 6**	200
M5	8 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0266 5 8**	200
M5	10 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0266 5 10**	200
M5	12 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0266 5 12**	200
M5	16 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0266 5 16**	200
M5	20 mm	3,5 mm	2,5 mm	IS2,5	**0266 5 20**	200
M6	6 mm	4 mm	1,5 mm	IS3	**0266 6 6**	100
M6	8 mm	4 mm	1,5 mm	IS3	**0266 6 8**	100
M6	10 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0266 6 10**	100
M6	12 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0266 6 12**	100
M6	16 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0266 6 16**	100
M6	20 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0266 6 20**	100
M6	25 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0266 6 25**	100
M6	30 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0266 6 30**	100
M6	35 mm	4 mm	3 mm	IS3	**0266 6 35**	100
M8	8 mm	5,5 mm	2 mm	IS4	**0266 8 8**	100
M8	10 mm	5,5 mm	2 mm	IS4	**0266 8 10**	100
M8	12 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0266 8 12**	100
M8	16 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0266 8 16**	100
M8	20 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0266 8 20**	100
M8	25 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0266 8 25**	100
M8	30 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0266 8 30**	100

C101_3511050402, Rev: 0.410, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Zapfendurch-messer (d_2)	Zapfenlänge (l_2)	Innenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M8	35 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0266 8 35**	100
M8	40 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0266 8 40**	100
M8	50 mm	5,5 mm	4 mm	IS4	**0266 8 50**	100
M10	12 mm	7 mm	2,5 mm	IS5	**0266 10 12**	100
M10	16 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0266 10 16**	100
M10	20 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0266 10 20**	100
M10	25 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0266 10 25**	100
M10	40 mm	7 mm	5 mm	IS5	**0266 10 40**	100
M12	20 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0266 12 20**	50
M12	30 mm	8,5 mm	6 mm	IS6	**0266 12 30**	50
M16	20 mm	12 mm	4 mm	IS8	**0266 16 20**	25

Details/Anwendung

EDELSTAHL® Rostfrei

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV

Tipp:
Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.

ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.