

Gewindestift mit Schlitz und Kegelstumpf DIN 551, Stahl 14H, blank

Innenantrieb	Schlitz
Normen	DIN 551
Werkstoff	Stahl
Härteklasse	14H
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja

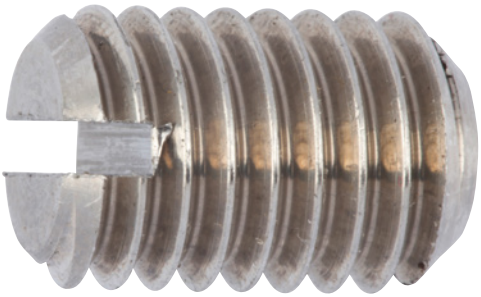

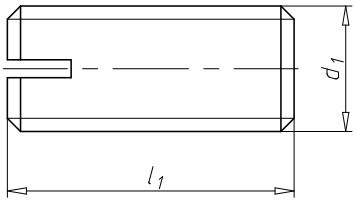

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	**Länge (l_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M3	5 mm	**0253 300 305**	2500
M3	8 mm	**0253 300 308**	1000
M3	12 mm	**0253 300 312**	1000
M4	4 mm	**0253 300 404**	200
M4	8 mm	**0253 300 408**	1000
M4	10 mm	**0253 300 410**	1000
M4	20 mm	**0253 300 420**	500
M4	25 mm	**0253 300 425**	100
M5	4 mm	**0253 300 504**	1000
M5	6 mm	**0253 300 506**	10000
M6	6 mm	**0253 300 606**	1000
M6	10 mm	**0253 300 610**	1000
M6	16 mm	**0253 300 616**	1000
M6	20 mm	**0253 300 620**	100
M6	30 mm	**0253 300 630**	500
M8	6 mm	**0253 300 806**	500
M8	8 mm	**0253 300 808**	1000
M8	10 mm	**0253 300 810**	1000
M8	20 mm	**0253 300 820**	500
M8	25 mm	**0253 300 825**	500
M8	30 mm	**0253 300 830**	600
M8	40 mm	**0253 300 840**	100
M8	50 mm	**0253 300 850**	100
M8	60 mm	**0253 300 860**	100
M10	4 mm	**0253 301 004**	100
M10	8 mm	**0253 301 008**	1000
M10	10 mm	**0253 301 010**	500
M10	16 mm	**0253 301 016**	500
M10	25 mm	**0253 301 025**	100
M10	30 mm	**0253 301 030**	100

CL01_3511050503, Rev. 0.271, Stand: 10. 10. 2026

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
M10	40 mm	**0253 301 040**	100
M12	10 mm	**0253 301 210**	100
M12	12 mm	**0253 301 212**	300
M12	16 mm	**0253 301 216**	500
M12	40 mm	**0253 301 240**	100
M12	80 mm	**0253 301 280**	50
M16	16 mm	**0253 301 616**	50

Hinweis

DIN 551 wurde zurückgezogen und durch ISO 4766 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1, M1,4 entfallen).