
WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z WN 1412, Stahl 10.9, verzinkt, transparent passiviert (A3K)

Für thermoplastische Kunststoffe

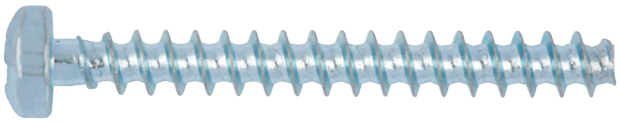

30° Winkel

- Verringerung von Radialspannungen
  Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
  Höhere Ausreißkräfte

Gewindesteigung

- Hohe Selbsthemmung
  Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
  Höhere Belastbarkeit der Verbindung


Zurückgesetzter Kerndurchmesser

- Keine Materialschädigung
  Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
  Sicherere Verschraubung

Hochwertige Oberflächen

- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit

Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10.9
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Linsenkopf
Gewindeart	Kunststoffschraubengewinde



Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
3 mm	6 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 6**	1000
3 mm	8 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 8**	1000
3 mm	10 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 10**	1000
3 mm	12 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 12**	1000
3 mm	14 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 14**	1000
3 mm	16 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 16**	1000
3 mm	18 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 18**	1000
3 mm	20 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 20**	1000
3 mm	25 mm	5,3 mm	2,12 mm	Z1	**4216 3 25**	2000
3,5 mm	8 mm	6,1 mm	2,62 mm	Z2	**4216 35 8**	1000
3,5 mm	10 mm	6,1 mm	2,62 mm	Z2	**4216 35 10**	1000
3,5 mm	12 mm	6,1 mm	2,62 mm	Z2	**4216 35 12**	1000
3,5 mm	14 mm	6,1 mm	2,62 mm	Z2	**4216 35 14**	1000
3,5 mm	16 mm	6,1 mm	2,62 mm	Z2	**4216 35 16**	1000
3,5 mm	20 mm	6,1 mm	2,62 mm	Z2	**4216 35 20**	1000

CL01_3502100701, Rev. 0.384, Stand: 24. 08. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Kopfdurchmesser (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Innenantrieb	Art.-Nr.	VE
3,5 mm	25 mm	6,1 mm	2,62 mm	Z2	**4216 35 25**	1000
4 mm	8 mm	7 mm	2,82 mm	Z2	**4216 4 8**	1000
4 mm	10 mm	7 mm	2,82 mm	Z2	**4216 4 10**	1000
4 mm	12 mm	7 mm	2,82 mm	Z2	**4216 4 12**	1000
4 mm	14 mm	7 mm	2,82 mm	Z2	**4216 4 14**	1000
4 mm	16 mm	7 mm	2,82 mm	Z2	**4216 4 16**	1000
4 mm	20 mm	7 mm	2,82 mm	Z2	**4216 4 20**	1000
4 mm	25 mm	7 mm	2,82 mm	Z2	**4216 4 25**	500
5 mm	10 mm	8,8 mm	3,55 mm	Z2	**4216 5 10**	500
5 mm	12 mm	8,8 mm	3,55 mm	Z2	**4216 5 12**	500
5 mm	14 mm	8,8 mm	3,55 mm	Z2	**4216 5 14**	500
5 mm	16 mm	8,8 mm	3,55 mm	Z2	**4216 5 16**	500
5 mm	20 mm	8,8 mm	3,55 mm	Z2	**4216 5 20**	500

Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.