Kabelgebundener Bewegungsmelder EASYLUX

Zum Anschließen an die Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1


- Schaltfunktionen: An-/Ausschalten der LED-Leuchten mittels Bewegung
- Reichweite des Sensors bis zu 3 m
- Sonstige Funktionen siehe Steuerungsmodule EASYLUX 12 V-1 und EASYLUX 24 V-1



Eingangsspannung	3,3 V/DC
Anschlussart	Stecksystem WPS-WS
Montageart	Zum Einlassen
Anzahl Sensoren	1 STK
Reichweite	3 m
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	Schwarz
Länge	9,8 mm
Außendurchmesser	15,7 mm
Einbaudurchmesser	13 mm
Einbautiefe	8,25 mm
Kabellänge	2000 mm
Schutzart IP	IP 20
Schutzklasse	Schutzklasse III/Schutzkleinspannung

Art.-Nr. 0976 520 071
VE: 1

Technische Informationen

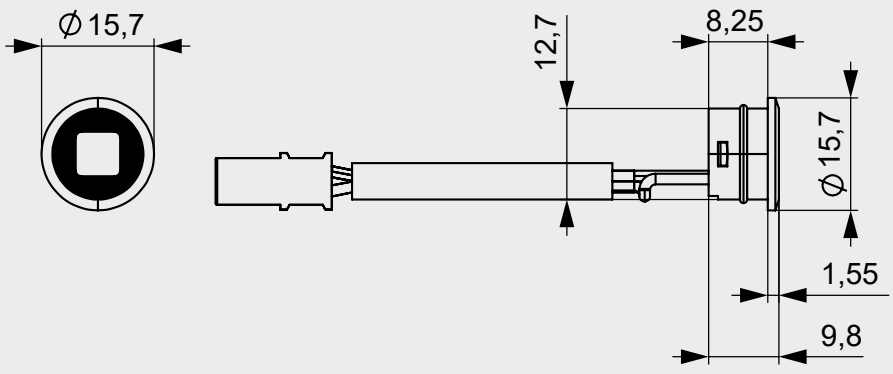

CL01_5507020910, Rev: 0.84, Stand: 08. 10. 2025

Leistungsnachweis

CE

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1	**0976 520 050**
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1	**0976 520 051**
Gehäuse für PIR-Sensor EASYLUX	**0976 520 089**

CL01_5507020910, Rev: 0.84, Stand: 08. 10. 2025

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen