
Drahtseilklemme mit u-förmigem Klemmbügel

DIN EN 13411-5, Stahl verzinkt

- Klemmbügel: Stahl gelb verzinkt.
- Bundmutter: Stahl gelb verzinkt.
- Klemmbacke: Stahl verzinkt, blau passiviert.

Normen	EN 13411-5
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Gelb verzinkt
RoHS-konform	Nein






Geeignet für Seildurchmesser (d)	Anziehdrehmoment	Klemmbreite (t)	Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Höhe (h_1)	Breite (b_1)	Art.-Nr.	VE
6,5 mm	3,5 Nm	16 mm	M6	32 mm	30 mm	**0520 065**	25
8 mm	6 Nm	20 mm	M8	41 mm	39 mm	**0520 08**	25
10 mm	9 Nm	20 mm	M8	46 mm	40 mm	**0520 010**	10
14 mm	33 Nm	28 mm	M12	66 mm	59 mm	**0520 013**	5
16 mm	49 Nm	32 mm	M14	76 mm	64 mm	**0520 016**	5

ORSY-lagerfähig

Anleitung

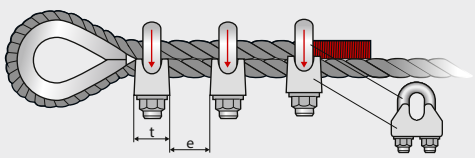

t = Breite der Klemmbacken
e = Abstand zwischen den Drahtseilklemmen