
Stellring und Gewindestift DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Edelstahl A1

Normen	DIN 705
Form	A
Werkstoff	Edelstahl A1
Oberfläche	Blank
Anzahl Gewindestift	1 STK
RoHS-konform	Ja



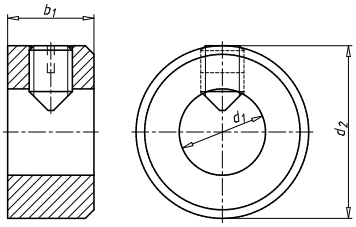

Nenndurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Breite (b_1)	Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser	Art.-Nr.	VE
4 mm	8 mm	5 mm	M 2,5 mm	**0447 94**	100
5 mm	10 mm	6 mm	M 3 mm	**0447 95**	100
6 mm	12 mm	8 mm	M 4 mm	**0447 96**	100
8 mm	16 mm	8 mm	M 4 mm	**0447 98**	100
10 mm	20 mm	10 mm	M 5 mm	**0447 910**	100
12 mm	22 mm	12 mm	M 6 mm	**0447 912**	100
14 mm	25 mm	12 mm	M 6 mm	**0447 914**	50
15 mm	25 mm	12 mm	M 6 mm	**0447 915**	100
16 mm	28 mm	12 mm	M 6 mm	**0447 916**	100
18 mm	32 mm	14 mm	M 6 mm	**0447 918**	25
20 mm	32 mm	14 mm	M 6 mm	**0447 920**	100
22 mm	36 mm	14 mm	M 6 mm	**0447 922**	25
25 mm	40 mm	16 mm	M 8 mm	**0447 925**	50
30 mm	45 mm	16 mm	M 8 mm	**0447 930**	50
32 mm	50 mm	16 mm	M 8 mm	**0447 932**	10
35 mm	56 mm	16 mm	M 8 mm	**0447 935**	10
40 mm	63 mm	18 mm	M 10 mm	**0447 940**	10
50 mm	80 mm	18 mm	M 10 mm	**0447 950**	5

ORSY-lagerfähig

CL01_3516060701, Rev. 0.352, Stand: 26. 06. 2026

Details/Anwendung



Hinweis

Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften