
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 6923
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit Flansch
RoHS-konform	Ja



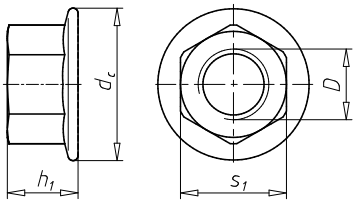

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (h_1)	Flanschdurchmesser (d_c)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M3	3 mm	8 mm	SW5,5	**0379 000 03**	1000
M4	4 mm	10 mm	SW7	**0379 000 04**	1000
M6	6 mm	14,2 mm	SW10	**0379 000 06**	200
M8	8 mm	17,9 mm	SW13	**0379 000 08**	200
M10	10 mm	21,8 mm	SW15	**0379 000 010**	100
M12	12 mm	26 mm	SW18	**0379 000 012**	100
M16	16 mm	34,5 mm	SW24	**0379 000 016**	100
M20	20 mm	42,8 mm	SW30	**0379 000 020**	50

Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).

CL01_3512130205, Rev: 0.307, Stand: 27.07.2026