Gipskartondübel

ABS-Dübel



- Für die Befestigung von leichten Lasten in Gipskarton-platten
- geringer Platzbedarf hinter Stützplatten
- schnell und kostengünstig ohne Vorbohren
- Einsatz im Freien oder in feuchter Umgebung mit Edelstahl-schrauben möglich
- Setzwerkzeug (Antrieb: 1/4 Zoll) in jedem Karton enthalten


Dübellänge (l) (l)	24 mm
Werkstoff	Kunststoff
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)	4 mm
Mindestbauteildicke (d)	9,5 mm
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung (da)	Abhängig von der Schraubenlänge
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	70 °C
Randabstand (a r)	50 mm
Achsabstand (a)	100 mm

Art.-Nr. 0903 25
VE: 200

Details/Anwendung

Montage mit Holzschrauben, Gewindeschneidschrauben oder Spanplattenschrauben

Anleitung

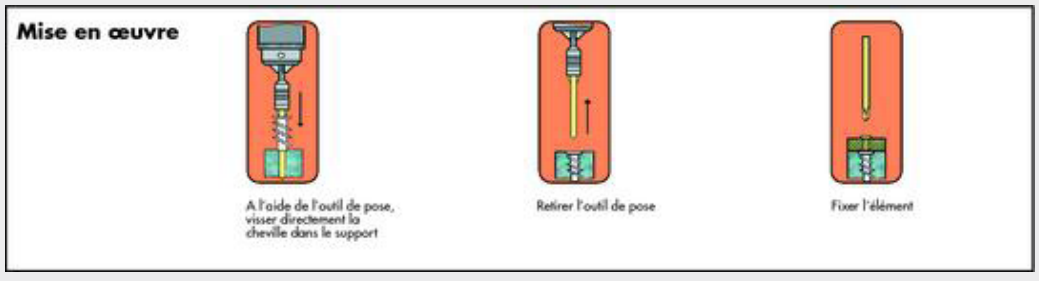

Hinweis

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C
Einteiliges Setzwerkzeug in behandeltem Stahl
Befestigung gemäß Formschlussprinzip

CL01_4507010104, Rev: 0.231, Stand: 02. 12. 2024

Ohne Zulassung

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Setzwerkzeug SHARK ISO 50 und W-KL	**0903 250**

CL01_4507010104, Rev: 0.231, Stand: 02. 12. 2024