Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV

Doppeldichtung für mehr Sicherheit

Vorteile Gel-Technik:

- Kein Spezialwerkzeug (Crimpzangen, Lötbrenner, etc.) erforderlich
  Kostenersparnis
- Kein Aushärten, sofort betriebsbereit
  Zeitersparnis
- Keine offene Flamme erforderlich
- Kein Verfallsdatum
  Daher unbegrenzt lagerfähig
- Kein Mischen erforderlich

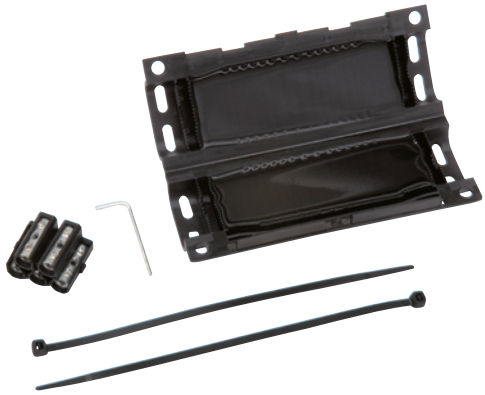


Abbildung ähnlich

Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 70 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Halogenfrei	Ja
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	70 °C


Typ	Kabeltyp Verbindungsmuffe	Kabeltyp Abzweigmuffe Hauptkabel	Kabeltyp Abzweigmuffe Abzweigkabel	Länge x Breite x Höhe	Art.-Nr.	VE
WGM6	3 - 5 x 1,5 - 6 mm^2	3 - 5 x 2,5 mm^2	3-5 x 1,5 mm^2	155 x 59 x 31 mm	**0975 350 001**	1
WGM16	3 - 5 x 6 - 16 mm^2	3 - 5 x 6 mm^2	3-5 x 2,5 mm^2	200 x 75 x 37 mm	**0975 350 002**	1
WGM25	5 x 16 - 25 mm^2	5 x 16 mm^2	5 x 6-16 mm^2	280 x 117 x 49 mm	**0975 350 003**	1

Details/Anwendung

Einsetzbar im Erdreich und bei Freiluftanwendungen

Anleitung

Leitungen abisolieren (siehe Montageanweisung) und in Schraubverbinderblock einbringen

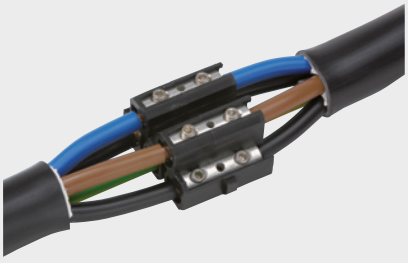

Leitung und Schraubverbinderblock in Formschale mit Gel legen



CL01_5505050201, Rev: 0.246, Stand: 02. 12. 2024

Anleitung

Formschale schließen



Kabelbänder gemäß Montageanweisung anbringen



Leistungsnachweis

DIN EN 50393

Hinweis

Der im Lieferumfang enthaltene 5-polige Schraubverbinderblock muss zwingend verwendet werden.
WGM16 ausschließlich in Verbindung mit starren Leitern einsetzen!

CL01_5505050201, Rev: 0.246, Stand: 02. 12. 2024