Akkuladeschrank mit Flügeltüren

Übersichtliche, saubere und sichere Lagerung von Akkuladegeräten und Akkumaschinen



- Kontrolle der Vollständigkeit und des Ladezustands durch zentrale Lagerung von Maschinen und Akkus
- Verschließbare Flügeltüren sorgen für Schutz vor unberechtigtem Zugriff
- Lüftungsschlitze gewährleisten eine optimale Luftzirkulation
- Ausführung mit Sichtfenster ermöglicht Überblick über den Inhalt des Schrankes bei geschlossenen Türen
- Sicherheit durch CE-Konformität, da Fachböden mit jeweils zugeordneten und separat abgesicherten Steckdosenleisten ausgestattet und Schrankgehäuse, Flügeltüren und Fachböden separat geerdet sind
- Schublade und Fachboden ermöglichen Lagerung von Maschinen und Akkus
- Komplett montiert und verkabelt inkl. externem Kabeleingang
- Flügeltüren in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich für individuelle Gestaltung des gewünschten Schrankes


Farbe Korpus	Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen	1 STK
Traglast Schublade	50 kg
Ausführung Schubladen	1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm/Fronthöhe 90 mm
Anzahl Fachböden	3 STK
Traglast Fachboden	50 kg
Anzahl Türen	1
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Anzahl Steckdosenleisten	3 STK
Anzahl Steckdosen	18 Stück
Eingangsspannung	400 V
Position Stromzufuhr	Rechts
Prüfzeichen	CE

Typbezeichnung	Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)	Farbe Tür	Ausführung Türe	Art.-Nr.	VE
AS11	1000 x 500 x 1030 mm	Verkehrsrot RAL 3020	Doppelflügeltüre	**0957 355 030**	1
AS11	1000 x 500 x 1030 mm	Enzianblau RAL 5010	Doppelflügeltüre	**0957 355 031**	1
AS11	1000 x 500 x 1030 mm	Lichtgrau RAL 7035	Doppelflügeltüre	**0957 355 032**	1
AS11	1000 x 500 x 1030 mm	Verkehrsgrau A RAL 7042	Doppelflügeltüre	**0957 355 034**	1
AS12	1000 x 500 x 1030 mm	Verkehrsrot RAL 3020	Doppelflügeltüre mit Sichtfenster	**0957 355 040**	1
AS12	1000 x 500 x 1030 mm	Enzianblau RAL 5010	Doppelflügeltüre mit Sichtfenster	**0957 355 041**	1
AS12	1000 x 500 x 1030 mm	Lichtgrau RAL 7035	Doppelflügeltüre mit Sichtfenster	**0957 355 042**	1

C101_2007150137, Rev: 0.150, Stand: 07. 09. 2026

Typbezeichnung	Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)	Farbe Tür	Ausführung Türe	Art.-Nr.	VE
AS12	1000 x 500 x 1030 mm	Verkehrsgrau A RAL 7042	Doppelflügeltüre mit Sichtfenster	**0957 355 044**	1
AS21	1000 x 500 x 1950 mm	Verkehrsrot RAL 3020	Doppelflügeltüre	**0957 355 050**	1
AS21	1000 x 500 x 1950 mm	Enzianblau RAL 5010	Doppelflügeltüre	**0957 355 051**	1
AS21	1000 x 500 x 1950 mm	Lichtgrau RAL 7035	Doppelflügeltüre	**0957 355 052**	1
AS21	1000 x 500 x 1950 mm	Verkehrsgrau A RAL 7042	Doppelflügeltüre	**0957 355 054**	1
AS22	1000 x 500 x 1950 mm	Verkehrsrot RAL 3020	Doppelflügeltüre mit Sichtfenster	**0957 355 060**	1
AS22	1000 x 500 x 1950 mm	Enzianblau RAL 5010	Doppelflügeltüre mit Sichtfenster	**0957 355 061**	1
AS22	1000 x 500 x 1950 mm	Lichtgrau RAL 7035	Doppelflügeltüre mit Sichtfenster	**0957 355 062**	1
AS22	1000 x 500 x 1950 mm	Verkehrsgrau A RAL 7042	Doppelflügeltüre mit Sichtfenster	**0957 355 064**	1

1) **Deckel-/Dachlast** max. 100 kg

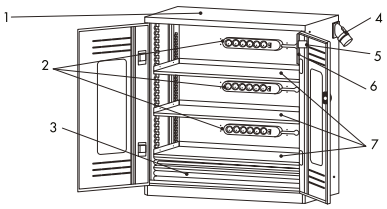

2) **6-fach Steckdosenleiste** AC 250V 16A, IP20, (max. Anschlussleistung 3680 Watt pro Leiste, gesamt max. 11040 Watt)

3) **Schublade** Vollauszug, 50 kg max. Belastung. Griffleisten mit Beschriftungsfeld (Papier- und Kunststoffstreifen im Lieferumfang)

4) **CEE-Anbaugerätestecker** 400V, 16A, 50 Hz, 5polig 2,5 mm^2, IP44

5) **Typenschild**

6) **Automatengehäuse mit 3 Leistungsschutzschalter** ABL B 16S1, AC 230 V 16A, IP20, Auslösecharakteristik B

7) **Fachboden** feststehend, 60 kg max. Belastung

Details/Anwendung

Für den Einsatz zahlreicher Akkumaschinen durch mehrere Mitarbeiter sowie unterschiedlichen Einsatzzwecken und Orten.



Hinweis

- Bitte die allgemeinen Sicherheitsregeln zum Aufstellen des Akkuladeschranks beachten (z.B. VdS 3103 : 2019-06 (03))
- Es dürfen nur die Anzahl an Ladegeräten angeschlossen werden, wie vorgesehene Steckdosen zum Laden vorhanden sind, außerdem müssen die angegebenen Anschlussleistungen eingehalten werden.

CL01_2007150137, Rev: 0.150, Stand: 07. 09. 2026