
VARIFIX C-Montageschiene 41/41

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen

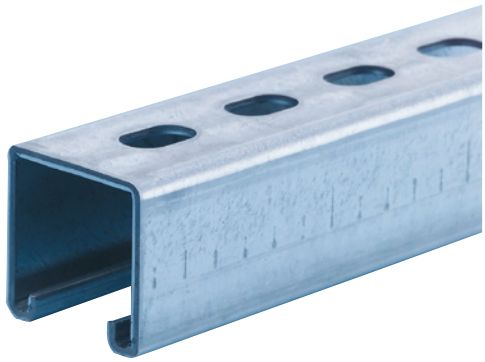


- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen
- Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Breite (B)	41 mm
Höhe (H)	41 mm
Öffnungsweite ($B_Ö$)	22 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	12,5 mm
Falzhöhe (H_F)	7,5 mm
Lochabstand (LA_1)	35 mm
Oberfläche	Sendzimirverzinkt
Werkstoff	Stahl, 1.0244



Materialstärke (t)	Schienenlänge (L)	Lieferumfang	Gewicht pro Meter	Brandschutz-geprüft	Ausführung	Art.-Nr.	VE
1,8 mm	2 m	5 Stk. mit Länge 2m	1908 g	Nein	Mit Verzahnung	**0862 001 007**	10
1,8 mm	3 m	5 Stk. mit Länge 3m	1908 g	Nein	Mit Verzahnung	**0862 001 227**	3/15
1,8 mm	6 m	4 Stk. mit Länge 6m	1908 g	Nein	Mit Verzahnung	**0862 001 237**	6/24
2,5 mm	2 m	5 Stk. mit Länge 2m	2450 g	Ja		**0862 001 006**	2/10
2,5 mm	3 m	5 Stk. mit Länge 3m	2650 g	Ja	Mit Verzahnung	**0862 001 226**	3/15


CL01_8001030111, Rev: 0.507, Stand: 21. 09. 2026

Materialstärke (t)	Schienenlänge (L)	Lieferumfang	Gewicht pro Meter	Brandschutz-geprüft	Ausführung	Art.-Nr.	VE
2,5 mm	6 m	4 Stk. mit Länge 6m	2450 g	Ja	Mit Verzahnung	**0862 001 231**	6/24


Anleitung











Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017


CERTIFIED cradle to cradle SILVER

TYPE APPROVED PRODUCT DNV DNV.COM/AF

Hinweis

- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software

CL01_8001030111, Rev: 0.507, Stand: 21. 09. 2026

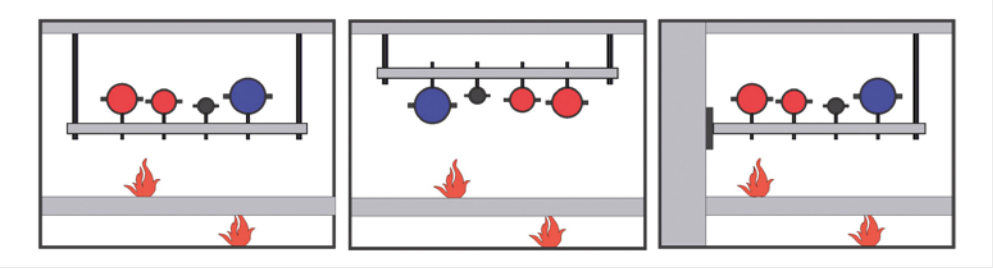

Brandschutzprüfung

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VARIFIX®-Rahmenwinkel für Powerknopf System 41 6 mm 13 mm	**0862 004 020**
VARIFIX® Rahmenwinkel für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal) 150 mm 40 mm	**0862 005 052**
VARIFIX® Profilfuß Passend für Montageschiene 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm	**0862 005 112**
VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt 20 mm 35 mm 6 mm	**0862 100 040**
VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs M10	**0862 104 002**
VARIFIX® Flügelmutter Profil 41 für die Montageanbindung aller VARIFIX® C-Montageschienen des 41er Bereichs M10	**0862 104 011**
VARIFIX Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Innenbereich einsetzbar M10 x 34,5 mm	**0862 104 050**
Fixanker W-FAZ/S M10 90 mm	**5928 210 010**
Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S Verzinkt 8 mm 60 mm Befestigungshöhe (t fix 1) 15 mm	**5929 128 015**

CL01_8001030111, Rev: 0.507, Stand: 21. 09. 2026