
Rundstahlkette langgliedrig

Ohne Güteanforderungen in nicht geprüfter Ausführung



- Geschweißt, feuerverzinkt
- Für den Einsatz z.B als Regenablaufketten, Absperrungen, Abhängung von Beleuchtungen oder Verliersicherung in Kombination mit z.B. Federsteckern und Steckbolzen!

Dicke (d_1)	4 mm
Außenbreite (b_1)	15,2 mm
Innenbreite (b_2)	7,2 mm
Gliedlänge (innen) (t_1)	32 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja

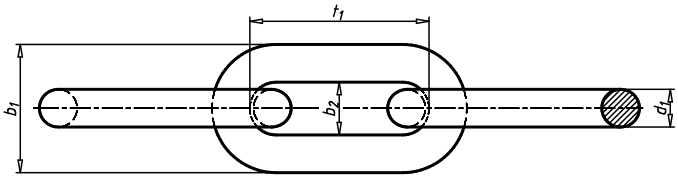

Art.-Nr. 0862 230
VE: 1

Hinweis

Die Ketten nach dieser Norm sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne der DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängungen von Lasten benutzt werden.

CL01_3518010102, Rev: 0.281, Stand: 18. 08. 2025