
Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl blank

Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Form	A



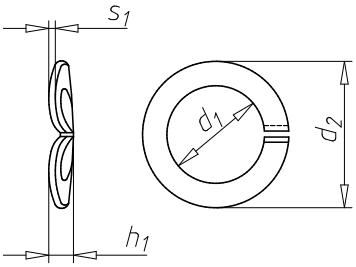

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Höhe (h_1)	Dicke (s_1)	Art.-Nr.	VE
M2,5	2,6 mm	5,1 mm	1,1 mm	0,6 mm	**0441 800 25**	1000
M4	4,1 mm	7,6 mm	1,4 mm	0,8 mm	**0441 800 4**	10000
M6	6,1 mm	11,8 mm	2,2 mm	1,3 mm	**0441 800 6**	5000
M8	8,1 mm	14,8 mm	2,75 mm	1,6 mm	**0441 800 8**	1000
M10	10,2 mm	18,1 mm	3,15 mm	1,8 mm	**0441 800 10**	1000
M12	12,2 mm	21,1 mm	3,65 mm	2,1 mm	**0441 800 12**	500
M16	16,2 mm	27,4 mm	5,1 mm	2,8 mm	**0441 800 16**	250
M24	24,5 mm	40 mm	7,5 mm	4 mm	**0441 800 24**	100
M30	30,5 mm	48,2 mm	10,5 mm	6 mm	**0441 800 30**	50

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

CL01_3516010118, Rev: 0.816, Stand: 03. 08. 2026