
# Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) EN 1664, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

| | |
|---|---|
| Normen | EN 1664 |
| Werkstoff | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Oberfläche | Verzinkt |
| RoHS-konform | Ja |



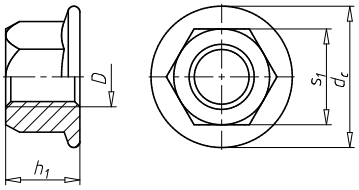


| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | Höhe ($h_1$) | Flanschdurchmesser ($d_c$) | Außenantrieb ($s_1$) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 6,2 mm | 11,8 mm | SW8 | **4527 102 5** | 500 |
| M6 | 7,3 mm | 14,2 mm | SW10 | **4527 102 6** | 500 |
| M8 | 9,4 mm | 17,9 mm | SW13 | **4527 102 8** | 100 |
| M10 | 11,4 mm | 21,8 mm | SW16 | **4527 102 10** | 100 |
| M12 | 13,8 mm | 26 mm | SW18 | **4527 102 12** | 50 |
| M16 | 18,3 mm | 34,5 mm | SW24 | **4527 102 16** | 50 |
| M20 | 22,4 mm | 42,8 mm | SW30 | **4527 102 20** | 25 |

## Hinweis

ISO EN 1664 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1667 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

CL01_3512130406, Rev. 0.297, Stand: 12. 06. 2026